MD/01
00300
1991

MANUAL PARA LA CONSTRUCCION POR AUTOGESTION COMUNITARIA



SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje

fedevivienda

CONSTRUYAMOS

SENA DIRECCION GENERAL

DIVISION DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION

MANUAL PARA LA CONSTRUCCION POR AUTOGESTION COMUNITARIA

(459) HD/110/0800



SENA DIRECCION GENERAL

DIVISION DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION







MANUAL PARA LA CONSTRUCCION POR AUTOGESTION COMUNITARIA

CONTENIDOS TECNICOS
CONSTRUYAMOS:
Hernando Carvajalino
FEDEVIVIENDA:
Lucy Cardona
Irma Contreras
Carlos Vicente De Roux
Alejandro Florián
Ricardo Ramírez
Fanney Caicedo
Con el apoyo financiero del Fondo Rotatorio Editorial
Finlo Américas Latina, Dimensión Educativa,
Fedevivienda
REVISION TECNICA
FEDEVIVIENDA:
Lucelly Lasprilla
Clara Angel
CONSTRUYAMOS:
María Virginia Castellanos
Lucía Garzón
SENA:
Amanda Godoy
ASESORIA TECNICO PEDAGOGICA
Luz Elena González
DIRECCION Y PRODUCCION FINAL
SENA, SUBDIRECCION DE FORMACION
PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL
DISEÑO Y DIAGRAMACION
Luis Eduardo León y Luz Elena González
Copias y Diseños, Marcela Mojica
Luis Eduardo Buenaventa T. y Amanda Godoy B.
SENA, División Sector de Industria y de la
Construcción
PUBLICACION
Impreso Publicaciones SENA
Septiembre de 1991

Bogotá, Colombia, Abril de 1.991.

SENA, DIRECCION GENERAL

División del Sector de Industria y de la Construcción

DERECHOS RESERVADOS A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA

PRESENTACION

Este material trata de reunir todos los pasos que constituyen el camino hacia la construcción de una vivienda por autogestión comunitaria, que innumerables organizaciones comunitarias han transitado a lo largo de muchos años en Colombia.

Se trata de un camino difícil y lleno de obstáculos que se puede simplificar con el aporte de las organizaciones viviendistas, interesadas en participar en el diseño de normas que faciliten el proceso ya de por sí complejo de la construcción por autogestión comunitaria.

Colombia es un país que se encuentra en una etapa de profundas transformaciones, donde el acceso a un habitat digno y a unas condiciones de vida más humanas para la población, son una verdadera prioridad. Es por esto de vital importancia la concertación comunidad-Estado para racionalizar los procedimientos y los recursos que unos y otros pueden aportar en la satisfacción de una necesidad básica como es la vivienda.

EL OBJETIVO DEL MANUAL

Busca apoyar el proceso de capacitación y asesoría a las comunidades autogestoras, mediante la presentación organizada de las etapas y pasos que componen el proceso de construcción de viviendas por autogestión comunitaria.

QUIENES PARTICIPARON EN SU ELABORACION?

El manual de capacitación para la construcción por autogestión comunitaria se inició como un trabajo de investigación desarrollado por un grupo de profesionales de Fedevivienda, al cual se sumaron el Sena y Construyamos para aportar su experiencia de trabajo.

Fedevivienda, Construyamos y Sena: tres entidades en un solo equipo.

Fedevivienda, Federación Nacional de Organizaciones Populares de Vivienda, desarrolla actividades de capacitación, promoción y asesoría en aspectos técnicos, financieros, jurídicos y organizativos a las comunidades afiliadas; paralelamente, participa en la realización de proyectos de ley que reconozcan los derechos de las organizaciones viviendistas y permitan una mayor participación de este sector en el marco de la sociedad.

Construyamos, Cámara de Vivienda para la Autoconstrucción por Autogestión Comunitaria, reúne un número de organizaciones populares de vivienda en el ámbito nacional y presta servicios de asesoría organizativa, capacitación y promoción comunitaria a las organizaciones viviendistas.

Sena, Servicio Nacional de Aprendizaje, es la institución gubernamental encargada de capacitar, asesorar y apoyar a las comunidades viviendistas en Colombia en aspectos organizativos, de gestión y técnicos; posee veinte regionales, a las cuales puede acudirse para solicitar sus servicios.

PLANEACION GENERAL

1

Es el punto de partida del trabajo; comprende las actividades que se desarrollan desde que surge la idea de realizar entre los mismos pobladores un programa de vivienda, hasta el momento en que la comunidad comienza a definir su forma de organización.

En esta primera etapa se definen unos objetivos a corto, mediano y largo plazo y se hace un estudio de la situación socioeconómica de la comunidad para saber cuál es su capacidad de aporte en términos de recursos humanos, económicos, técnicos y también como un instrumento para la selección de las familias que integrarán la futura comunidad.

PAPEL DE LA COMUNIDAD :

En este momento la comunidad hace un análisis de sus necesidades, sus objetivos y sus recursos; a partir de allí, toma la decisión de comenzar la nueva experiencia de la construcción por autogestión comunitaria y se aborda un trabajo de planeación participativa.

RESULTADO :

Al finalizar esta etapa, la comunidad debe tener muy claros sus objetivos tanto generales como específicos por desarrollar en el tiempo, los recursos con los que cuenta para ello y la forma como desarrollará las diferentes etapas del proceso los cuales se concretan en la formulación del proyecto.

EL CONTENIDO DEL MANUAL

El proceso que realizan las comunidades autogestoras para lograr un habitat digno, se ha dividido en diez (10) grandes etapas, las cuales se han desagregado en pasos; los pasos o actividades se han clasificado a su vez en actividades de tipo técnico, organizativo, jurídico y financiero.

La interrelación y secuencia de las etapas y pasos del proceso se ha ilustrado en un afiche para facilitar su visualización y la ubicación de las comunidades en la etapa y paso en que se encuentre.

El contenido de las etapas y pasos se desarrolla en las fichas. Cada etapa tiene una presentación general donde se explica el objetivo de ésta, el papel de la comunidad y el resultado que se debe lograr de ella. En cada paso se explica el objetivo, la participación de la comunidad y los agentes externos, el tiempo que toma en promedio su realización y la manera de ejecutarlo.

El manual refleja el procedimiento general, sin olvidar que existen normas y legislaciones específicas sobre todo en las ciudades mayores.

El diseño de fichas intercambiables obedece a la intención de facilitar su actualización periódica, según los cambios que se presenten en la legislación, procedimientos y políticas tanto de la Administración central como local.

COMO UTILIZAR EL MANUAL


El manual se ha elaborado en principio para apoyar la acción de los instructores y promotores vinculados al Sena y a las organizaciones de vivienda popular que desarrollan acciones de capacitación con sus afiliados.

El proceso de capacitación se debe iniciar con un reconocimiento del estado en que se encuentra la organización de la comunidad y las etapas que ha recorrido en el proceso de construcción por autogestión comunitaria. Con base en el diagnóstico inicial, el docente deberá organizar el programa de formación; serán insumos el presente manual y las normas de tipo técnico, jurídico y financiero propias de la localidad donde esté ubicado el proyecto. La etapa de construcción debe apoyarse necesariamente en el material técnico de capacitación existente tanto en el Sena como en otras instituciones públicas y privadas.

No se puede entender el manual como un material adecuado, sino como un esfuerzo para compartir experiencias y unificar criterios de atención a las comunidades autogestoras. Se agradecen de antemano los aportes y sugerencias que busquen dar cada vez una respuesta más completa y coherente a las necesidades de dichas comunidades.

PLANEACION GENERAL

1

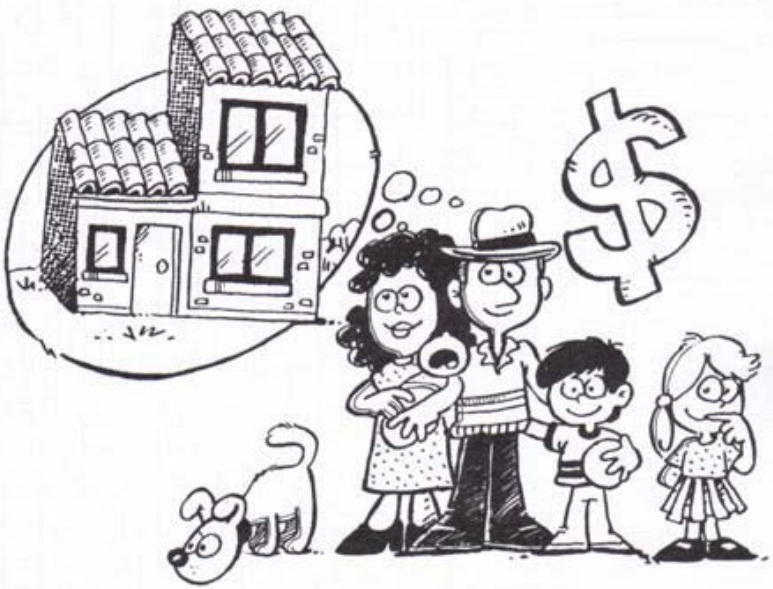

CONTENIDO

IDEA INICIAL

CONFORMACION DEL GRUPO ASESOR PERMANENTE

ESTUDIO SOCIOECONOMICO

FORMULACION DEL PROYECTO GENERAL

ETAPA : PLANEACION GENERAL

PASO : IDEA INICIAL

EN QUE CONSISTE:

Es la presentación de una alternativa de acción conjunta para solucionar la necesidad de vivienda. La idea puede surgir de una organización de la comunidad que desarrolle algún tipo de trabajo en el sector, de organizaciones no gubernamentales o de instituciones que promuevan este tipo de programas.

Entre las primeras están las cooperativas, juntas de acción comunal y fondos de trabajadores; entre las segundas se encuentran FEDEVIVIENDA, CONSTRUYAMOS, CENAPROV, CENPAVI, SENA.

En este paso se deben tener en cuenta los elementos indispensables para formular una propuesta inicial de trabajo, entre los cuales están: número de beneficiarios, posibles lotes, recursos de la comunidad y metodología de trabajo.

QUIENES PARTICIPAN:

La comunidad es quien decide cuál será el punto de partida y llegada de este trabajo, y crea para su desarrollo un equipo organizativo inicial o junta directiva provisional (en la etapa número dos encontrará mayor información sobre este tema).

TIEMPO:

El momento en que se decide comenzar este trabajo depende de la situación y el grado de organización en que se encuentren las familias; sinembargo, la etapa inicial no debe prolongarse más de un mes para que no se pierda el entusiasmo del grupo.





ETAPA: PLANEACION GENERAL

PASO : CONFORMACION DEL GRUPO ASESOR PERMANENTE

GRUPO ASESOR PERMANENTE:

A partir de la **idea inicial** el equipo organizativo de la comunidad comienza a dar pasos para la elaboración del PROYECTO GENERAL, para lo cual es necesario contar con la ayuda de profesionales y técnicos que asesoren y capaciten al grupo en los aspectos organizativos y técnicos para la toma de decisiones y cumplimiento de requisitos para llevar a cabo el proyecto; para ello se podrá solicitar colaboración de organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado que apoyan este tipo de proyectos.

El grupo asesor debe estar constituído por personas que, además de su idoneidad y alto nivel de conocimientos acerca del tema de la construcción por autogestión comunitaria, posea algunos de los siguientes atributos:

- Tener experiencia en educación no formal, buenas relaciones humanas y sensibilidad social.
- Ser personas creativas, con una gran capacidad de síntesis para recoger la visión global de los intereses comunitarios.
- Es preciso que se trate de individuos con principios democráticos, que propicien la participación y organización del trabajo colectivo, abiertos receptores de la opinión de la comunidad y del trabajo interdisciplinario con enfoque social.

COSTOS:

En muchos casos es necesario contratar desde un principio las personas que han de apoyar todo el proceso; si en la comunidad existe este tipo de recursos humanos, es importante contar con ellos.

Cuando son instituciones del Estado las que apoyan a la comunidad, son ellas las que asignan estos recursos humanos al proyecto.

EN CASO DE CONTRATACION SE DEBE TENER EN CUENTA:

- Que la comunidad debe decidir quién será su asesor.
- Que es importante disponer de las hojas de vida y conocer la experiencia de las personas.
- Que existen diversas formas de contratación de acuerdo con las necesidades.

ETAPA: PLANEACION GENERAL

PASO : ESTUDIO SOCIOECONOMICO



Desde el momento en que el equipo organizativo inicial empieza la promoción del proyecto de vivienda, crece el grupo de personas y familias que se reúne frecuentemente para aclarar cómo es que va a funcionar el proyecto y planear las actividades futuras. En la medida que se va precisando el proyecto es posible que muchas personas no puedan comprometerse y para conocer exactamente con quiénes se cuenta es necesario el estudio socioeconómico.

QUE ES ?

El estudio socioeconómico es el inventario y diagnóstico de las necesidades y recursos de las familias interesadas, el cual se hace a partir de los datos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta.

Los siguientes son los datos que se deben consignar en la encuesta socioeconómica:

1. Identificación: ciudad, barrio, dirección, teléfono, fecha, nombre del padre, nombre de la madre.

2. Conformación familiar: parentesco, edad, nivel educativo, oficios que conoce.

3. Información sobre los ingresos familiares.

ETAPA: PLANEACION GENERAL

PASO : ESTUDIO SOCIOECONOMICO



4. Datos sobre el empleo en que se desempeña el aspirante a participar en el proyecto: nombre de la empresa y actividad, oficio que desempeña, tipo de vinculación laboral.

5. Ahorros familiares: información sobre si los poseen o no, su origen y lugar donde se encuentran consignados.

6. Egresos familiares: gastos que posee la familia.

7. Préstamos o deudas: si los tienen, monto del crédito, cuotas mensuales, plazos y términos para pagar.

8. Disponibilidad de tiempo y conocimientos que posee para participar en el proceso de construcción por autogestión comunitaria.

Gracias a estos datos se puede conocer si las condiciones de los aspirantes se ajustan al proyecto general.

El estudio socioeconómico permite ampliar el conocimiento que se tiene de las familias del grupo, analizar con más elementos el problema de la falta de vivienda, identificar los recursos que pueden aportar las familias para solucionar el problema, identificar la capacidad de ahorro y endeudamiento de cada familia, así como sus necesidades de capacitación. Obtenido el resultado del estudio socioeconómico, se procederá a la preparación de la asamblea de constitución con las familias seleccionadas.



ETAPA: PLANEACION GENERAL

PASO : FORMULACION DEL PROYECTO GENERAL

EL PROYECTO GENERAL:

Es la concreción de la **idea inicial** que se da a partir de la asamblea de constitución, con el conjunto de las familias seleccionadas. Permite definir el CUANDO, el COMO, el DONDE y el CON QUE se va a desarrollar. Su contenido debe responder a las expectativas de las familias y a los resultados del estudio socioeconómico:

1. Los antecedentes del proyecto: se trata de describir brevemente las características de la comunidad beneficiaria del proyecto, sus expectativas y problemas y las actividades que se han realizado con anterioridad al paso de formulación del proyecto.

2. La justificación del proyecto: se describe la manera como el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida del grupo de familias y propicia la autogestión comunitaria, como un mecanismo para la consolidación de la organización y la solución de otras necesidades prioritarias de la comunidad.

3. El objetivo del proyecto: en forma muy precisa se explica lo que se pretende lograr con el proyecto. Se puede formular un objetivo general de desarrollo y varios objetivos específicos que expresen los beneficios que se quieren alcanzar con su realización.

4. La cobertura del proyecto: número de familias que se benefician directamente con el proyecto e indirectamente de otras comunidades.

5. El costo del proyecto: se trata de estimar de la manera más realista posible, el costo del proyecto. Este aspecto es de vital importancia para su buena marcha. Unos costos mal elaborados o incompletos pueden ocasionar la falta de recursos en un momento determinado, o pueden llevar a incluir familias sin la capacidad de ahorro exigida para su aceptación.

Para establecer los costos generales se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. COSTOS DIRECTOS: los relacionados directamente con el objetivo del proyecto como terreno, materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta.

b. COSTOS INDIRECTOS: surgen de los distintos estudios técnicos que se deben contratar con personal externo: estudio de suelos, levantamiento topográfico, planos urbanísticos y arquitectónicos, al igual que la asesoría técnica y organizativa requerida para adelantar el proyecto.

c. COSTOS ADMINISTRATIVOS: son los de arrendamiento de oficina, pago de servicios públicos, viáticos, impuestos, papelería, seguros y garantías, así como para pagar el personal de apoyo que se requiera (contador, secretaria, celador, asesor jurídico, etc.).

d. COSTOS FINANCIEROS: los cuales provienen de la relación que se establezca con la entidad financiera que otorgue el crédito; estos rubros son entre otros: intereses, corrección monetaria e incrementos.

La cuantificación del proyecto permite:

- Decidir el monto de la cuota de sostenimiento o administración que debe pagar cada familia.

- Decidir el monto que cada familia debe ahorrar, primero en una cuenta personal (lo que corresponde a la captación individual) y luego, cuando se tenga el PERMISO DE CAPTACION, en una cuenta bancaria o de ahorros a nombre de la organización (captación en grupo).

- Tener una primera aproximación al valor del crédito que se tramitará una vez se tengan los planos urbanísticos y arquitectónicos aprobados.

6. La metodología del trabajo por desarrollar: hace referencia a la forma como se va a enfrentar la ejecución del proyecto; puesto que se trata de un proyecto por autogestión comunitaria, se deben definir al interior de la organización, los grupos de trabajo o comités provisionales que se consideren necesarios, por ejemplo de finanzas, obra, capacitación, actividades comunitarias y control.

7. Necesidades de capacitación: se trata de relacionar de manera muy precisa los temas de capacitación técnica, administrativa y organizativa que requiere la comunidad para desarrollar el proyecto y de ser posible la institución (pública o privada) que pueda atender estas necesidades. Esta información debe recogerse en el estudio socioeconómico.

8. Tiempo: se debe hacer un estimativo del tiempo en el cual se va a ejecutar el proyecto, para elaborar un cronograma de trabajo desde esta etapa, hasta la consecución de licencias de urbanismo y construcción.

9. Mecanismos de seguimiento, control y evaluación: se debe prever la formacomose va a hacer el seguimiento y control de las actividades programadasy elaborar los instrumentos que se consideren necesarios para ello, así como para una evaluación periódica. Puesto que ya en este momento se incurre en gastos y también se están recogiendo cuotas de administración, se debe llevar un libro diario donde se relacionen claramente las entradas y salidas de dinero.

Este paso es muy importante pues de una buena planeación depende una utilización racional de los recursos y del tiempo.

La metodología de trabajo y los mecanismos de seguimiento, control y evaluación irán definiendo la forma organizativa que se dará la comunidad: conformación de comités e identificación del tipo de organización, reglamento interno y estatutos.

ETAPA: PLANEACION GENERAL


PASO : FORMULACION DEL PROYECTO GENERAL

DE QUIENES DEPENDE ?

La formulación del proyecto y la planeación del trabajo, las realiza la comunidad con el apoyo y orientación del equipo asesor.

TIEMPO :

Es difícil calcular el tiempo exacto que dura esta etapa; sinembargo, es muy importante no prolongarla demasiado o puede perderse el entusiasmo de la comunidad.

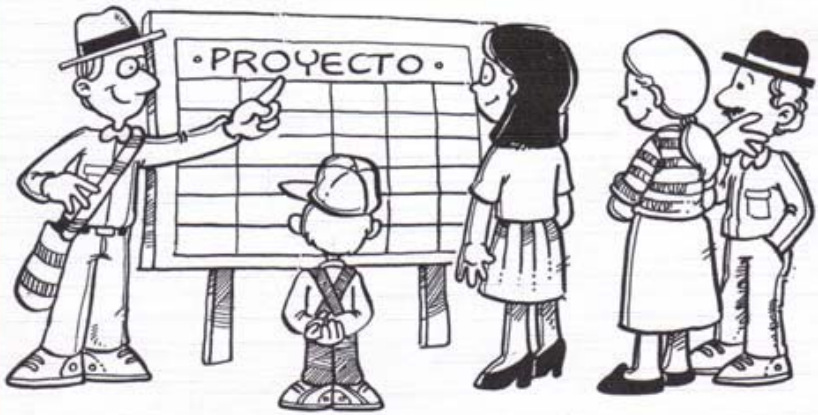

ORGANIZACIONCOMUNITARIA

2

Se puede entender la organización comunitaria como la unión de personas, recursos económicos y técnicos, con el propósito de resolver problemas o necesidades comunes. En este proceso de conformación de la comunidad se concientiza a las familias de la importancia del trabajo solidario y de la mutua colaboración para el logro de los objetivos.

En esta etapa se crean los comités que desarrollarán las diferentes actividades de acuerdo con los conocimientos y capacidades de sus integrantes.

PAPEL DE LA COMUNIDAD :

En esta etapa decide cuáles serán las familias integrantes del proyecto, la forma de organización más adecuada y los grupos que van a desarrollar el trabajo en las diferentes áreas.

RESULTADO :

Al final de esta etapa se ha decidido la forma de organización y obtenido el reconocimiento legal.

De igual manera, deben quedar integrados los grupos o comités que se consideren necesarios para proseguir el desarrollo del proyecto, las responsabilidades de cada uno y los mecanismos de coordinación, control y evaluación.

ORGANIZACION COMUNITARIA

2



CONTENIDO

EQUIPO ORGANIZATIVO INICIAL

PROMOCION

SELECCION Y ASAMBLEA DE CONSTITUCION


CONFORMACION DE COMITES DE TRABAJO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

LEGALIZACION DE LA ORGANIZACION

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : EQUIPO ORGANIZATIVO INICIAL

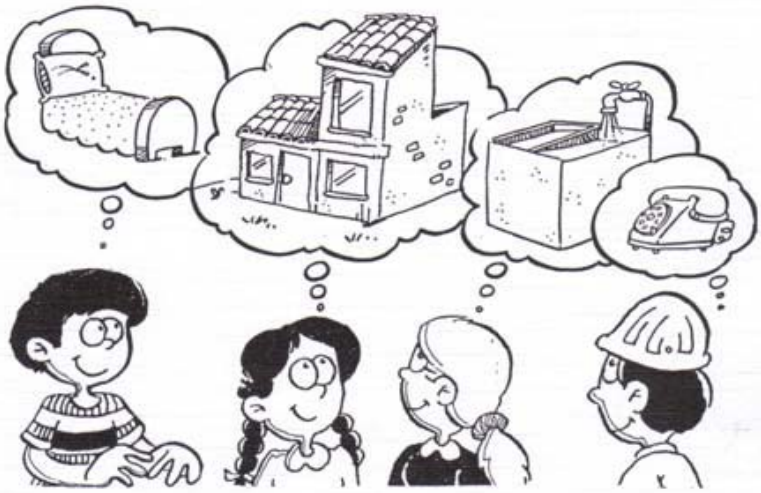

Dentro de la etapa de planeación se debe haber definido la idea inicial del proyecto; las familias que ya decidieron realizar una acción conjunta, comienzan el proceso de conformación de su comunidad y de formalización de la organización, todo ello coordinado por el equipo organizativo inicial.

El equipo organizativo inicial es el mecanismo para coordinar con las familias la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades desde la idea inicial, pasando por la promoción, la elaboración del estudio socioeconómico y la organización de la asamblea de constitución.

Este equipo surge de las familias que promueven el programa, organizado como una junta directiva provisional. Debe estar conformado por las personas más dinámicas del grupo para que impulsen este proceso organizativo.

En el caso de la vivienda, además del beneficio individual, hay uno colectivo que va más allá de la casa misma y es la experiencia de solucionar las necesidades de manera solidaria.

Es muy importante que la comunidad permanezca unida y trabajando conjuntamente aún después de terminar el proceso de la autoconstrucción dentro de la etapa de proyección comunitaria.



ETAPA : ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : PROMOCION

DE QUE SE TRATA:

La promoción es el conjunto de actividades que permiten VENDER LA IDEA, esto es, motivar a las personas de la comunidad que podrían participar para que se vinculen al proyecto.

COMO SE REALIZA LA PROMOCION:

- Mediante charlas y reuniones, explicando a los posibles autoconstructores las ventajas de participar en el proyecto.
- A través de plegables, folletos y circulares.
- Organizando bazares, fiestas o bingos con el propósito de conseguir fondos.
- A través de avisos en la radio local, por el altoparlante de la iglesia o de la alcaldía, etc.

QUIENES PARTICIPAN EN LA PROMOCION ?

El grupo de personas que hasta el momento se haya comprometido en el proyecto puede adelantar la campaña de promoción con la orientación del área social que esté asesorando. Es importante que este trabajo cuente con personas entusiastas y creativas de la comunidad. Los artistas y músicos pueden ser un excelente apoyo a este trabajo.

COSTOS

Es importante calcular en este paso los costos de la impresión de los materiales de divulgación como son los plegables, pancartas y avisos. Así mismo, los demás materiales y personas que sean necesarias.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : SELECCION Y ASAMBLEA DE CONSTITUCION



Previamente establecidos los requisitos para la selección de las familias por parte del equipo organizativo inicial y habiendo realizado la promoción y el estudio socioeconómico, se procede a realizar un análisis de la información para conformar el grupo de familias que cumpla con el perfil para participar en el programa de vivienda. De esta forma, las familias seleccionadas son citadas a la **Asamblea de Constitución** de la nueva organización.

En la asamblea de constitución, se define el nombre que adoptará la organización, se elige democráticamente la junta directiva y se esboza un plan inicial de trabajo.

El acta de la asamblea de constitución, será uno de los requisitos para la posterior legalización de la organización, para lo cual se requiere la firma de todas las familias asistentes.

La nueva junta directiva elegida en la asamblea, convocará a una nueva reunión con fecha definida, para la elaboración de los estatutos y el reglamento interno de la organización.



ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : CONFORMACION DE COMITES DE TRABAJO

COMITES DE TRABAJO

Antes de la asamblea de constitución, el comité organizador orienta la participación de las familias en torno a comités de trabajo para tareas muy específicas como promoción, relaciones públicas con entidades, actividades comunitarias, estudio socioeconómico, etc.

JUNTA DIRECTIVA

En toda organización existe una junta directiva como organismo de administración, la cual decide la creación de comités según las necesidades de la comunidad. Entre estos están los siguientes:

- Comité de trabajo

- Comité de evaluación y control

- Comité de compras

- Comité de educación

- Comité de actividades comunitarias

Las funciones de cada uno de los comités deben ser definidas por la comunidad mediante su propio reglamento. Así, el comité de trabajo puede ser el encargado de organizar, programar y controlar la participación comunitaria en trabajos relacionados con la ejecución de la obra, garantizando la debida coordinación con el equipo técnico, la junta directiva y demás comités que se encuentran operando.

Cada comité debe tener un director y un secretario que lleve la memoria de sus actividades mediante actas, planillas, correspondencia.

Una recomendación muy especial, es la participación de la totalidad de las familias en los comités, para lograr la máxima integración y avance del proyecto.

LA ASAMBLEA

Es la máxima instancia de la comunidad para la toma de decisiones. Debe ser un espacio de educación para la participación de la comunidad.



ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

COMO SE DA ESTE PROCESO?

Teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre los miembros de una comunidad, se hace necesario un proceso de información, capacitación y selección de la forma asociativa y jurídica más adecuada en cada caso.

Una de las maneras más prácticas para realizar este proceso de información y capacitación son los talleres sobre tipos de organización.

TALLER SOBRE TIPOS DE ORGANIZACION:

Durante el taller se debe informar a los integrantes del grupo sobre los distintos tipos de organización existentes, su estructura, su funcionamiento, los requisitos estatutarios y el proceso de legalización.

Para realizar este trabajo de capacitación es necesario tener en cuenta el grado de organización, los intereses de los miembros, el nivel de participación de la comunidad y la información que se tiene sobre otros grupos y organizaciones similares.

El taller debe informar a los integrantes sobre :

- Tipos de organización existentes.
- Estructura de funcionamiento.
- Requisitos estatutarios.
- Proceso de legalización.

QUIENES LO ORGANIZAN:

Las personas o entidades que asesoran a la comunidad. Es necesario que tengan conocimientos pedagógicos y de dinámicas de grupo para que la información sea comprendida aún por personas analfabetas.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

ES NECESARIO:

- Distribuir materiales por escrito sobre los temas del taller para que sirvan como material de consulta a la comunidad.

- Procurar una buena administración del tiempo de tal manera que se puedan resolver las preguntas de los asistentes y se garantice el tratamiento de todos los temas de discusión (el taller puede realizarse en uno o dos días de acuerdo con las necesidades).

- Que el taller se convierta en un espacio para el fortalecimiento de la organización, donde las personas puedan conocerse más y se aprenda lo ameno que resulta el trabajo colectivo.

A continuación se presenta en detalle la definición, requisitos para personería jurídica y estructura de funcionamiento de las formas organizativas más comunes para ejecutar un proyecto de vivienda por autogestión comunitaria.

TIPOS DE ORGANIZACION

1. Juntas de Vivienda Comunitaria

1.1 DEFINICION Y CONSTITUCION:

Es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por familias que voluntariamente se afilian para contribuir por autogestión a las soluciones de vivienda para cada afiliado y así vincular a entidades oficiales, semioficiales y privadas, en la organización, asesoría, planeación y ejecución del programa de vivienda.

Se constituye mínimo con diez (10) familias (padre, madre e hijos; madre e hijos; padre e hijos; padre y madre sin hijos).

Es una asociación cerrada, por lo que el número de afiliados debe ser igual al número de soluciones y puede seleccionar las familias que más convengan al programa.

La familia estará representada por dos de sus miembros (principal y suplente) siempre que pertenezcan a ella y sean mayores de 18 años. Su domicilio será donde tengan proyectado desarrollar el programa; la duración es hasta cuando provea a sus afiliados de vivienda.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION



1.2 REQUISITOS PARA OBTENER LA PERSONERIA JURIDICA:

- Acta de constitución, aprobación de estatutos y elección de dignatarios.
- Estatutos.
- Lista de familias (afiliadas) fundadoras.
- Hoja de vida de los dignatarios.

Ver modelos de estos documentos en el "Boletín Jurídico Comunal" del Mingobierno.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO: IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

1.3 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:

- Asamblea, integrada por los representantes de las familias afiliadas. Es la máxima autoridad.
- Junta Directiva, compuesta por

  El administrador, quien es el representante legal.

  Un secretario.

  Los coordinadores de los comités de finanzas, obras, organización y capacitación.

  La tesorería, la cual estará a cargo del coordinador del comité de finanzas.
- Fiscalía
- Comités de trabajo
- Comités empresariales
- Comité conciliador

2. Corporaciones: comités, clubes, ligas, federaciones, asociaciones, etc.

2.1 DEFINICION Y CONSTITUCION:

Son organizaciones sin ánimo de lucro, integradas por personas naturales o jurídicas que se asocian voluntariamente para resolver necesidades comunes o prestar beneficios a la comunidad; pueden dedicarse a múltiples actividades.

Se constituyen con dos o más personas y su duración es indefinida de acuerdo con los estatutos.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

2.2 REQUISITOS PARA OBTENER LA PERSONERIA JURIDICA:

- Acta de constitución, elección de dignatarios, aprobación de estatutos.
- Copia de los estatutos aprobados por la asamblea de constitución.
- Solicitud de reconocimiento de personería jurídica.
- Concepto de la Superintendencia de Sociedades (en el caso de las organizaciones que adelan ten programas de vivienda).
- Listado de los miembros fundadores con cédula de ciudadanía, dirección y firma.

2.3 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:

Funciona de acuerdo con los estatutos que establezcan, pero por ley como mínimo deberán tener:

- Asamblea General
- Junta Directiva
- Fiscal y/o Revisor Fiscal

3. Fundaciones

3.1 DEFINICION Y CONSTITUCION:

Es una organización de patrimonio, por eso carecen de miembros, no hay asamblea general. La constituyen una o más personas denominadas Fundador o Fundadores que destinan un bien o bienes apreciables en dinero para la obtención de un fin de utilidad común.

3.2 REQUISITOS PARA OBTENER LA PERSONERIA JURIDICA:

- Acta de constitución.
- Copia de estatutos dictados por los fundadores o el fundador, no existe reforma de estatutos sin la voluntad del fundador.
- Relación de los bienes que el fundador o fundadores aportan o donan a la institución.
- Los demás requisitos de ley.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

3.3 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:

- Consejo de Fundadores/ Fundador
- Junta Directiva
- Revisor Fiscal

4. Cooperativas y Fondos de Empleados

4.1 DEFINICION Y CONSTITUCION:

La unión libre y voluntaria de personas naturales y jurídicas que aportan recursos económicos para la solución de problemas comunes de los asociados y el beneficio a la comunidad; sin ánimo de lucro.

Se constituyen en el sector rural con un número no inferior a 10 socios y en el urbano con un mínimo de 20 personas; funciona de acuerdo con los principios y ley cooperativa.

De acuerdo con sus actividades las hay multiactivas, especializadas o integrales; capital ilimitado; su duración es indefinida.

4.2 REQUISITOS PARA OBTENER LA PERSONERIA JURIDICA:


- Solicitud escrita de personería jurídica.
- Acta de asamblea de constitución.
- Texto completo de los estatutos.
- Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos.
- Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una intensidad no inferior a 20 horas.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : IDENTIFICACION DEL TIPO DE ORGANIZACION

4.3 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:

- Asamblea General
- Consejo de Administración
- Gerente
- Junta de Vigilancia
- Comite de Educación
- Otros comités

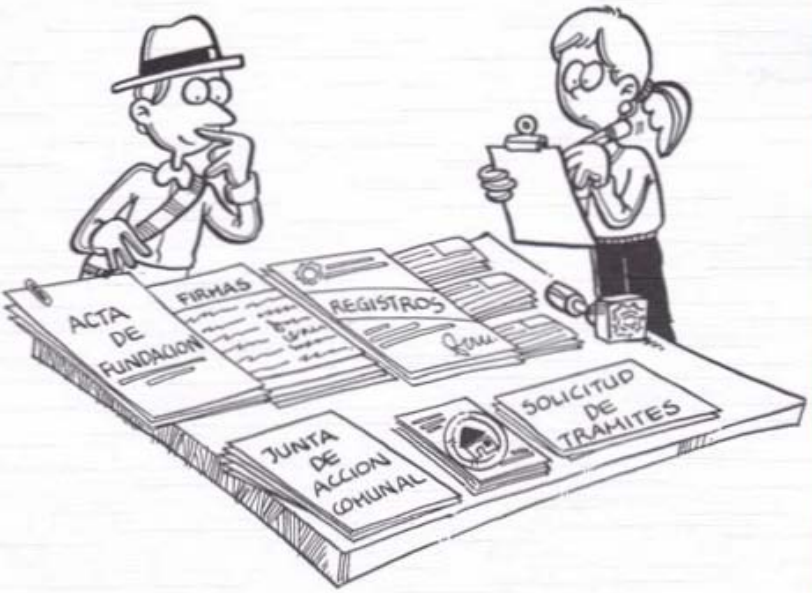



ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : LEGALIZACION DE LA ORGANIZACION

LA PERSONERIA JURIDICA:

La personería jurídica es la cédula de ciudadanía de la organización. Es el documento de identidad que le garantiza que existe, frente a las autoridades y a otras organizaciones.

Con la personería jurídica se adquieren ventajas y derechos, pero también responsabilidades. Como todo documento, implica un trámite que debe hacerse de acuerdo con el tipo de organización que se haya decidido crear. Por ejemplo:

La personería jurídica para una sociedad cooperativa, se tramita ante el Dancoop; las asociaciones, corporaciones, juntas de acción comunal y fundaciones, tramitan su personería ante la alcaldía o las gobernaciones departamentales.

Cualquiera sea la forma organizativa seleccionada por la comunidad, para iniciar el proceso de tramitación de la personería jurídica se debe contar con el concepto favorable de la Superintendencia de Sociedades. Para ello se requiere remitir:

1. Copia autenticada del acta de constitución.

2. Copia autenticada del acta de reunión durante la cual se aprobaron los estatutos.

3. Los estatutos, que deben contener los siguientes puntos básicos:

3.1 Nombre de la Entidad.

3.2 Domicilio.

3.3 Duración.

3.4 Objetivos.

3.5 Patrimonio, en donde deben distinguirse las cuotas de vivienda de las de administración y sostenimiento.

3.6 Organos para la administración.

3.7 Funciones de los órganos de administración: forma y período de las elecciones, reuniones (época y mecanismos de convocatoria), mayoría para deliberar y decidir.

3.8 Causales de disolución y trámite de liquidación del patrimonio social.

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : LEGALIZACION DE LA ORGANIZACION

4. El reglamento interno de vivienda, el cual debe contener:

4.1 Número de afiliados.

4.2 Requisitos para ingresar al programa.


4.3 Clases de cuotas, señalando la cuantía de las mismas y el procedimiento para modificar este monto.

4.4 Derechos y deberes de los afiliados.

4.5 Procedimiento para la adjudicación de las viviendas.

4.6 Régimen disciplinario (causales de sanción, clase de sanciones, órganos competentes para imponer sanciones y procedimiento para sancionar).

4.7 Forma y término de devolución de las cuotas de vivienda.

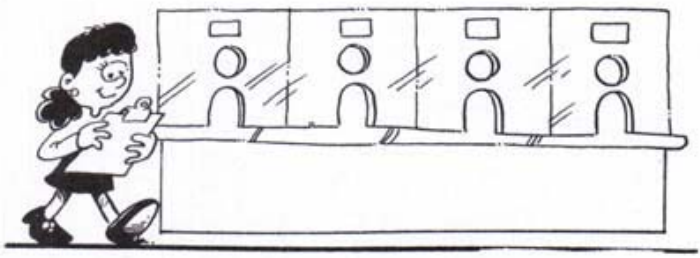

ETAPA: ORGANIZACION COMUNITARIA

PASO : LEGALIZACION DE LA ORGANIZACION

RESPONSABLES:

Este trámite debe ser realizado por la comunidad con el apoyo del equipo asesor.

REGISTRO EN LA ALCALDIA:

Además de la personería jurídica, todas las organizaciones que desarrollen programas de vivienda o tengan esta actividad en sus planes, deben registrarse en la alcaldía a la que corresponde el lote donde se va a realizar el programa.


ES NECESARIO:

Presentar la personería jurídica, el certificado de representación legal, copia de los estatutos autenticados y solicitud por escrito.

TIEMPO: tres meses.

QUIEN HACE EL TRAMITE: el representante legal de la organización.

COSTO: no tiene ningún costo este trámite.

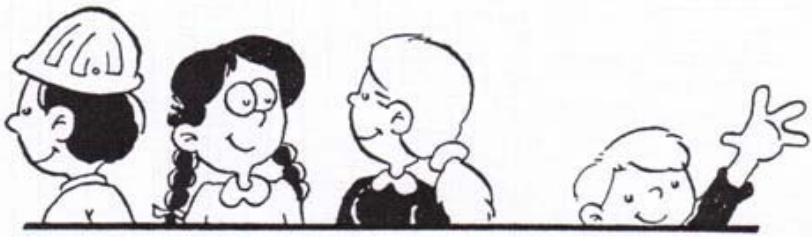

COMPRA DEL LOTE

3

DEFINICION:

Esta etapa comprende no sólo las diligencias de identificación y análisis de posibles lotes, sino también los trámites legales necesarios para la captación del dinero y la posterior negociación del lote.

Las asesorías técnica, jurídica y administrativa son indispensables a la hora de la selección, compra del lote y captación de recursos.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:

La comunidad participa y decide acerca de la consecución del lote y el posterior proceso de negociación. A través de comités, organizados previamente, se encarga de la captación de recursos en forma individual, así como de los trámites necesarios para obtener el permiso de captación.

RESULTADO:

La compra y escrituración de un lote en los términos más favorables en cuanto a su costo, localización, posibilidades de acceso a los servicios públicos, etc.

COMPRA DEL LOTE

3



CONTENIDO

AHORRO INDIVIDUAL

VISITAS A DIFERENTES LOTES

SELECCION DEL LOTE

NEGOCIACION DEL LOTE

PERMISO DE CAPTACION Y AHORRO COLECTIVO

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ESTUDIO DE SUELOS

ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : AHORRO INDIVIDUAL



EN QUE CONSISTE:

Es el dinero que cada beneficiario del programa debe reunir mediante una cuenta bancaria o de ahorros personal, supervisada por la organización de la comunidad para poder cubrir los gastos que desde el comienzo exige tanto la negociación del lote como el desarrollo del proyecto en general.

Este es un sistema muy utilizado por las organizaciones de vivienda popular para garantizar los recursos necesarios para la negociación del lote sin contravenir las normas de la Superintendencia de Sociedades, que prohibe a la organización captar dinero de los afiliados antes de obtener el permiso de captación, el cual sólo se puede tramitar con un concepto previo favorable sobre el lote. Normalmente este ahorro se emplea en las arras para formalizar el negocio del lote, mientras se obtiene el permiso.

REQUISITOS:

Cada familia debe abrir una cuenta de ahorros personal en una entidad financiera. Esta cuenta debe permanecer mínimo un año para garantizar el ahorro permanente de la familia.



ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : VISITAS A DIFERENTES LOTES

POSIBLES TERRENOS:

En la mayoría de los casos, desde que surge la idea inicial y se formula el proyecto, se comienza a visitar posibles lotes para desarrollar el programa.

QUIENES DEBEN VISITAR LOS LOTES:

Las familias que participarán en el proyecto designan una comisión para que busque cuáles son los terrenos disponibles de acuerdo con los recursos que cuenta la comunidad.

No obstante, estos terrenos deben ser visitados por todos los interesados, quienes de esta manera podrán tener elementos de juicio a la hora de la selección.

En este paso se debe contar con la asesoría técnica y jurídica para evitar comprar terrenos inapropiados o con problemas de tipo legal.

CUALES ASPECTOS SE DEBEN TENER EN CUENTA ?

- El área del terreno.
- La calidad del suelo.
- Posibilidades de acceso.
- Costo del lote.
- Dotación de servicios públicos.
- Forma de pago.
- Situación legal.
- Posibilidad de ser urbanizado.

ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : SELECCION DEL LOTE

COMO SELECCIONAR EL LOTE ?

Tal vez muy pocas personas hayan tenido la experiencia de comprar un lote en su vida y a la hora de buscarlo se dejan llevar por el de más bajo costo sin tener en cuenta otros aspectos que resultan fundamentales. Por esta razón se debe preparar al grupo para la visita a los lotes disponibles en el sector, de tal manera que puedan tener en cuenta los aspectos realmente importantes.

Esta preparación se puede realizar por medio de un taller con las familias que van a participar en el proyecto, el cual debe estar a cargo del grupo coordinador de la comunidad y debe ser apoyado por el equipo técnico asesor.

QUIEN PARTICIPA Y QUE SE DECIDE:

Todas las familias del proyecto deben participar en la toma de decisiones a cerca del terreno más adecuado para desarrollar el proyecto. Esta es una de las determinaciones más importantes que se deben tomar, pues de ella depende la ejecución exitosa del mismo.

EVALUACION COMPARATIVA:

Una vez visitados los distintos lotes y analizados los aspectos más importantes, se establece una comparación que se realiza mediante un listado de ventajas y desventajas de cada lote. Después de una primera selección, se realiza una visita a los lotes más opcionados.



ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : NEGOCIACION DEL LOTE



LA NEGOCIACION: COMO SE REALIZA

Mediante la negociación se formaliza el proceso de la compra del lote. El primer paso es la promesa de compraventa, que sirve para fijar unas arras y unos plazos para realizar los pagos. Así mismo, define la fecha para la entrega del terreno y la sanción en caso de incumplimiento por alguna de las partes. Esta promesa de venta tiene un plazo de tiempo para ser registrada en la notaría para que tenga validez.

Se dice que el negocio se ha cerrado cuando se finaliza este trámite; se termina de pagar el precio convenido y se realiza la entrega de las escrituras a la organización de la comunidad. Esta diligencia no puede hacerse hasta no tener el permiso de captación porque la comunidad podría ser sancionada.

RESPONSABLE:

El representante legal de la organización es quien realiza el negocio con la aprobación de la comunidad.

ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : PERMISO DE CAPTACION Y AHORRO COLECTIVO

PERMISO DE CAPTACION

Es la autorización que obtiene la organización para poder recaudar dineros de sus afiliados para el desarrollo del programa de vivienda. Se deben cumplir los siguientes requisitos ante el municipio:

1. Acreditar que el acta de constitución y los estatutos llenan los requisitos exigidos por la Superintendencia de Sociedades.

2. Nombre y ubicación del plan.

3. Acreditar propiedad y tradición de los terrenos donde se pretende desarrollar el plan (folio de matrícula inmobiliaria actualizado, con la intención de venta).

4. Allegar plano de loteo provisional y localización.

5. Adjuntar concepto previo y favorable de la oficina de planeación respectiva, sobre la viabilidad de adelantar el plan.

6. Adjuntar conceptos favorables de las oficinas municipales correspondientes, relativos a la viabilidad de servicios públicos.

7. Señalar número de participantes del plan (no mayor de 200, sin exceder número de unidades proyectadas).

8. Presentar presupuesto detallado de ingresos e inversión de recursos, firmado por un Contador Público.

9. Presentar cronograma de ejecución del plan.

10. Presentar certificación de que no existen obligaciones pendientes con la entidad que ejerce las funciones de vigilancia.

11. Acreditar la constitución de pólizas de manejo para quien disponga de los dineros de la comunidad.

ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : PERMISO DE CAPTACION Y AHORRO COLECTIVO

AHORRO COLECTIVO

Una vez obtenido el permiso de captación, la comunidad puede abrir una cuenta donde se consigna el ahorro efectuado por cada familia para negociar el lote y ejecutar las obras de urbanismo que generalmente no tienen financiación. A este procedimiento se le llama ahorro colectivo y es la forma como la comunidad maneja sus fondos.

QUIEN ES EL RESPONSABLE

El tesorero de la comunidad se encarga de revisar la actualización de las cuentas.



ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

QUE ES EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

Es un estudio técnico que consiste en la elaboración del plano del terreno donde se va a construir. Este plano debe incluir toda la información necesaria para realizar el diseño tanto del barrio como de las viviendas; debe tener señalados los linderos, la nivelación (curvas de nivel), la arborización, las construcciones existentes, las vías perimetrales e interiores, los caminos peatonales, caños, ríos, etc. También debe incluir los datos que puedan ser importantes para el diseño del proyecto urbano y arquitectónico.

COMO SE PRESENTA:

El plano topográfico debe referirse a las coordenadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la cartera de campo, la cual se necesitará más adelante para la consecución de la licencia de urbanismo.

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Copia de la parte de la escritura o de la promesa de compraventa del lote donde se especifican los linderos.

QUIEN LO HACE:

Se requiere una persona especializada en hacer este trabajo, que posea el equipo necesario (teodolito, nivel, etc.); generalmente se trata de un topógrafo o un ingeniero catastral que se contrata con este fin específico.



ETAPA: COMPRA DEL LOTE

PASO : ESTUDIO DE SUELOS

EN QUE CONSISTE:

Permite saber el tipo de suelo sobre el cual se va a construir y la capacidad para sostener las viviendas sin resquebrajarse o hundirse. Este análisis debe incluir sondeos y ensayos de laboratorio que interpreten y recomienden las precauciones por seguir para lograr una adecuada cimentación de la construcción prevista.

Para realizar este análisis se deben tomar muestras del terreno en diferentes niveles y en varios puntos del lote con el propósito de determinar su calidad y resistencia.

OBSERVACION:

Cuando se va a construir en laderas se requiere además un estudio geotécnico, para determinar la estabilidad y el posible comportamiento del terreno bajo los efectos de la nueva construcción. Este estudio debe ser realizado por un geólogo.

RESULTADO:

El resultado de estos estudios debe ser un informe que incluya la clasificación de los suelos y las recomendaciones para la cimentación.

TIEMPO:

La elaboración de estos estudios tarda aproximadamente un mes.

QUIEN ES EL RESPONSABLE:

Con frecuencia se hace necesario contratar un experto para que realice estos análisis, pero es indispensable que la comunidad conozca los resultados.



DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

4

Esta fase comprende la elaboración de dos tipos de diseño: el diseño urbano que se refiere al barrio (vías, loteo, áreas libres, etc.) y las redes de servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado, etc.) y el diseño arquitectónico que incluye los diseños de las unidades de vivienda y áreas de interés común (escuelas, parques, etc.).

PAPEL DE LA COMUNIDAD:

Si bien en esta etapa es un técnico quien se encarga de elaborar los planos, el papel de la comunidad consiste en realizar un trabajo de investigación y capacitación para apropiarse de las propuestas que surjan y velar por su seguimiento a lo largo del proceso.

RESULTADO:

El resultado de esta etapa es el juego de planos, que posteriormente se tramitarán ante la oficina de planeación del municipio y los cuales son la base para la construcción. Esta etapa se desarrolla paralelamente *con la de licencias.*

DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

4



CONTENIDO

TALLERES DE CREATIVIDAD

ANALISIS PRELIMINAR

Determinantes Normativas

Determinantes Físicas

Determinantes Tecnológicas

Determinantes Económicas

Determinantes Culturales

CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO

ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO



ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : TALLERES DE CREATIVIDAD

INTRODUCCION:

Al emprender un programa de autoconstrucción es muy importante saber que no solamente la mano de obra de los participantes es lo que cuenta. Las ideas de la comunidad son el verdadero motor de ese proceso; es por ello que los miembros de la comunidad deben participar también en el diseño de su futuro barrio.

Conjuntamente el equipo asesor y la comunidad participan en el análisis y diseño del nuevo barrio en las diferentes etapas de estudio mediantetalleres de creatividad que se programan a medida que avanza el trabajo y la creación, haciendo de esta etapa del proceso un taller permanente de trabajo comunitario.

TALLERES DE CREATIVIDAD:

Una vez realizado el análisis colectivo sobre todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño, los futuros pobladores y el equipo técnico deberán intercambiar ideas sobre los distintos componentes del proyecto y cómo aplicarlos a su caso particular.

Será así como se fundamentarán las ideas en torno a la ubicación de las distintas áreas del proyecto y del diseño interior de las viviendas. Es preciso saber que surgirán tantos criterios de diseño, como aportes se realicen en torno al proyecto.

A partir de los criterios de diseño se van elaborando las diferentes alternativas y así, poco a poco, se va alcanzando una propuesta que recoja las diferentes expectativas e inquietudes que surgen en torno del nuevo barrio.

Esta primera etapa es de análisis de los distintos aspectos en que se puede fundamentar un método participativo para que el poblador tenga acceso a una información que le va a ayudar a fundamentar las futuras propuestas de diseño y a la vez aportará elementos de análisis para el equipo asesor.

Vale la pena aclarar que el papel del equipo asesor no es solamente de tipo técnico. Se requiere en este caso de profesionales con gran capacidad para integrar a la comunidad en torno de su trabajo y que posea la habilidad de reunir y plasmar las propuestas de las familias en el diseño definitivo, pues el proceso exige un espacio de diseño, investigación y participación permanente.

ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO


PASO : TALLERES DE CREATIVIDAD

En dichos talleres se debe plantear una búsqueda permanente por parte de los equipos asesores, de la participación de la comunidad más allá del proceso de diseño mismo, apuntando también a la organización comunitaria y su posterior consolidación.

DIFERENCIA ENTRE DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO:

El diseño urbanístico es el diseño o elaboración de los planos generales del barrio; comprende el loteo, las vías para los vehículos y peatones, las áreas verdes y de interés común, redes de servicios, etc.

El diseño arquitectónico es el diseño de las unidades de vivienda y las construcciones comunales que se vayan a construir como son el parque, el salón comunal, etc. Incluye los planos específicos de las unidades de vivienda y áreas de interés común: plantas, cortes, fachadas y demás detalles constructivos (baños escaleras y carpintería).

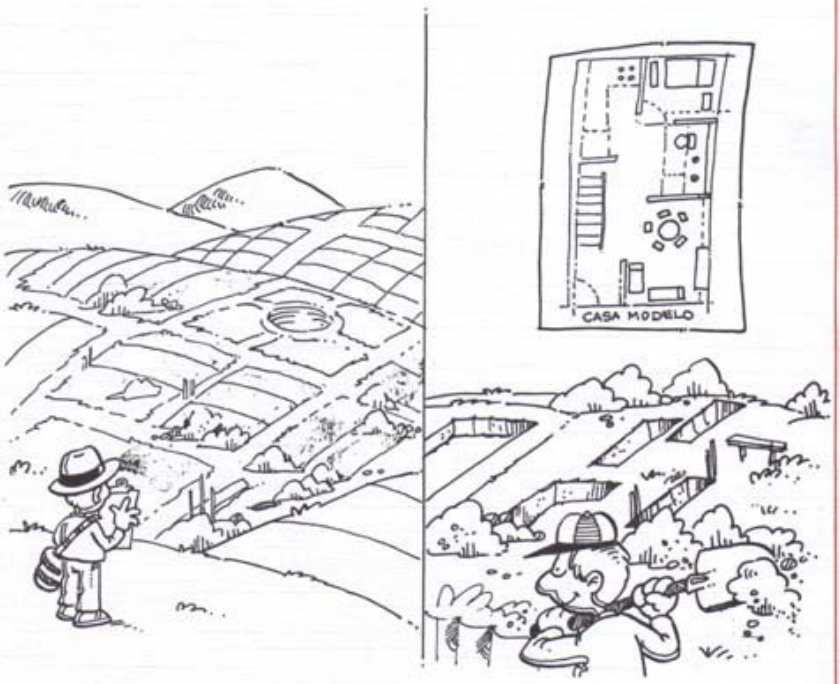



ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : ANALISIS PRELIMINAR

EN QUE CONSISTE:

Es el estudio de las diversas determinantes o condiciones que van a incidir en el proyecto. Esta primera fase del diseño participativo comprende la investigación, con la participación de la comunidad, acerca del sitio y las costumbres de los habitantes del lugar y se complementa con otras determinantes como son las normativas, físicas, tecnológicas y económicas.

DETERMINANTES NORMATIVAS:

Comprende el estudio del conjunto de normas expedidas en la oficina de Planeación Municipal, que determinan la propuesta de diseño urbanístico (usos del suelo, densidades, áreas de cesión) y arquitectónico (aislamiento, alturas, voladizos, etc.). Esta actividad se realiza en la Consulta Previa.

Algunas veces será necesario hacer modificaciones a las normas o proponerlas en aquellos sitios donde no existan.

Documentos necesarios: se deben solicitar en la oficina de Planeación Municipal las normas específicas del proyecto (ver decreto # 1400 de 1984). Las entidades financieras también especifican algunas normas que deben cumplir los proyectos. Es importante conocerlas y para ello se requiere tener idea acerca del tipo de financiación que presta cada una y de los requisitos que exige.

DETERMINANTES FISICAS:

Se refiere a la verificación de las condiciones físicas del terreno y del entorno. Entre ellas están la topografía, la ubicación de acuerdo con el sol y los vientos, las afectaciones visuales, las construcciones aledañas, la vegetación, etc.

En el momento de adelantar esta etapa, resulta ideal tener ya el plano topográfico y el estudio del suelo por si acaso surgen dudas acerca de las características del terreno.

ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : ANALISIS PRELIMINAR

DETERMINANTES TECNOLOGICAS:

Es el análisis de las posibilidades tecnológicas para el proceso de construcción. Este estudio permite conocer los elementos convencionales que están al alcance de la comunidad y de los recursos propios de la región.

También se deben tener en cuenta los avances técnicos existentes que pueden agilizar y abaratar el proceso de autoconstrucción garantizando a la vez la calidad de la vivienda.

Este estudio sirve para reunir información sobre las técnicas constructivas tradicionales y los recursos en cuanto a materiales, mano de obra y herramientas existentes en la región.

Estas condiciones pueden observarse mediante diversas visitas a fábricas y otros programas de autoconstrucción a fin de conocer diferentes alternativas tecnológicas.

DETERMINANTES ECONOMICAS:

El análisis de las determinantes económicas tiene como propósito confrontar los deseos de los participantes en el programa, con sus posibilidades reales. Por ello es importante saber exactamente cuáles son los recursos con los que se cuenta. Afortunadamente, en este tipo de proyectos que no tienen fines de lucro, puede lograrse una vivienda digna a un costo más económico.

En este estudio deben tenerse en cuenta no sólo los recursos económicos, sino tecnológicos, materiales y humanos. La ayuda de un contador en la parte administrativa y de un arquitecto o ingeniero en la técnica, serán de gran utilidad.

También es importante recordar que es posible reducir los costos, aprovechando los recursos con que ya cuenta la comunidad, como es la posibilidad de producir materiales a menor costo y ahorrar en asesorías.

ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : ANALISIS PRELIMINAR

DETERMINANTES CULTURALES:

Esta determinante es fundamental porque analiza el entorno, el sitio en que se va a desarrollar el proyecto y la historia de sus habitantes, su cotidianidad.

El primer paso para involucrar a la comunidad e integrarla a partir de sus conocimientos y vivencias con el espacio, es tener en cuenta la variable cultural, integrándola a su vida diaria y de esta manera, aproximarse a un conocimiento más profundo de su cultura.

Al desarrollar este aspecto con la futura comunidad, se estimula la identidad tanto familiar como social en la perspectiva de los trabajos que se realicen más adelante.

Algo que no debe olvidarse es tener en cuenta las costumbres del lugar, la vivencia diaria de los pobladores que habitarán en el futuro barrio.

De esta manera se deben estudiar cuidadosamente los posibles tipos de vivienda, los usos del espacio público y algo muy importante: pensar en esa manera particular de sentir y pensar del habitante de los sectores populares a través de un diálogo permanente.

Este trabajo debe realizarse mediante la observación participante, la charla con las familias y talleres de creatividad que permitan revertir la información en el diseño participativo.



ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Aunque inicialmente se hace énfasis en la selección de criterios básicos que guiarán las propuestas de diseño con base en la sistematización, en esta fase del proyecto se continúa dando de forma paralela la búsqueda de nuevos criterios y la definición de alternativas de diseño. En tal sentido, éstas se complementan y modifican periódicamente.

A través de diversos métodos de trabajo, entre todos se van aportando los argumentos que sustentan el proyecto. La pintura, el uso de planos y maquetas, los medios audiovisuales, la discusión colectiva, el moldeado de arcilla y plastilina, espacios de arte y juego, entre otros, forman parte de una búsqueda a través de la cual se llega a una relación más espontánea, dinámica y participativa, en la que se experimenta la rica sensación de llegar a ser creativos, a la vez que comenzar a andar ese largo camino a través del cual los pobladores llegan a afirmarse como una comunidad en proceso de construcción.

En este sentido, los procesos de diseño participativo no pueden verse de manera aislada de otras vivencias del colectivo con el que se trabaja y que tienen que ver con aspectos organizativos, de capacitación y participación, como procesos cada vez más integrales que consoliden la autoimagen y los proyectos con comunidades que día a día van a adoptar un papel más crítico y a su vez más creativo.

Al final de este paso, se obtiene a través del diseño lo siguiente:

1. La esencia del proyecto a través de los **criterios de diseño**, que vienen siendo los argumentos que, de manera colectiva, se han seleccionado para que guíen las posteriores propuestas.

2. Propuestas formales, mediante **alternativas de diseño**, que se van construyendo en los talleres de creatividad. Dichas alternativas tendrán puntos de encuentro por cuanto las bases teóricas o criterios de diseño les son comunes.

3. Y, finalmente un **anteproyecto** que es la síntesis del proceso, por cuanto recoge las iniciativas y propuestas que fueron surgiendo en los distintos talleres y que se han ido seleccionando en un trabajo conjunto entre comunidad y equipo asesor.



ETAPA: DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

PASO : ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO

Del estudio de las distintas determinantes planteadas en el análisis preliminar, surgen unas pautas o guías del proyecto, que se profundizarán en esta etapa hasta convertirlos en **criterios de diseño**, los cuales fundamentarán las distintas propuestas por plantear de aquí en adelante, tanto a nivel urbanístico como arquitectónico.

Una vez se acuerda la propuesta preliminar del proyecto urbanístico y arquitectónico (también llamado anteproyecto), debe someterse a la aprobación de la asamblea general. Solamente entonces, se procede a la elaboración del proyecto definitivo en el cual se elaboran los planos técnicos, trabajo que debe ser coordinado por el equipo asesor, de acuerdo con las especificaciones de las distintas entidades que posteriormente tramitarán las respectivas licencias de urbanismo y construcción.

A este nivel, se elabora un conjunto de planos entre los cuales se enumeran los siguientes:

- Planos urbanísticos generales del barrio (manzanas, vías, zonas verdes y comunitarias, etc.).
- Planos arquitectónicos a nivel de unidades de vivienda, áreas comunitarias y espacio público.
- Cálculo estructural; en los casos que sea necesario.
- Especificaciones técnico-constructivas.
- Reglamento de propiedad horizontal, si se trata de vivienda multifamiliar.

REQUISITOS:

Para poder elaborar los planos técnicos, la comunidad debe facilitar al equipo técnico los siguientes documentos:

- Estudio de suelos.
- Levantamiento topográfico.
- Especificaciones antisísmicas.
- Normas de planeación.
- Escrituras del terreno.
- Concepto previo y especificaciones de diseño de las empresas públicas del municipio.

LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

5

Es el procedimiento mediante el cual se adelantan los trámites relacionados con permisos, normas y licencias, ante las oficinas de planeación en cada municipio.

Una vez se tiene esta documentación al día, es posible iniciar los trámites de financiación y las actividades de construcción de la obra. No obstante, con algunos permisos puede irse avanzando la construcción de las obras de urbanismo y saneamiento.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:

La comunidad debe estar al tanto de estas diligencias para facilitar los documentos que sean necesarios en cada momento. Como esta etapa de tramitación en ocasiones es muy lenta, es importante aprovecharla para desarrollar actividades de capacitación de la comunidad y otro tipo de dinámicas comunitarias.

ASESORIA NECESARIA:


En esta etapa, la mayoría de las diligencias son adelantadas por el asesor técnico (arquitecto); en la etapa inicial se hace necesario el apoyo de un topógrafo.

RESULTADO:

Al finalizar esta etapa se debe contar con las licencias de urbanismo y construcción.

LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

5

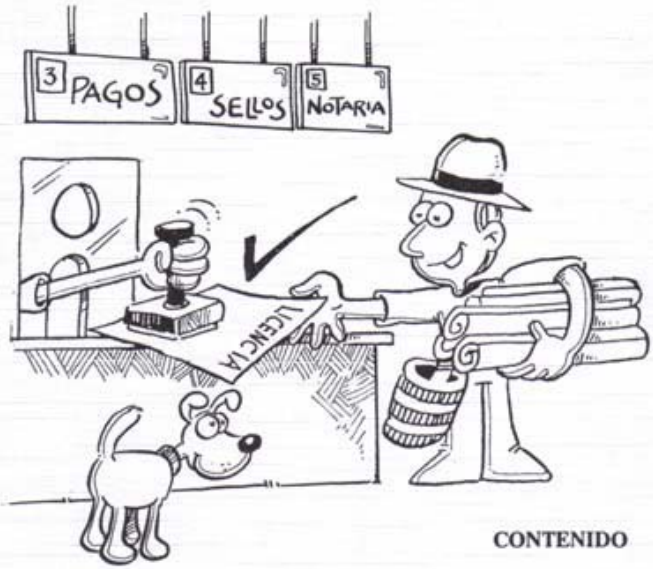

CONTENIDO

CONSULTA PREVIA

ESQUEMA BASICO

PROYECTO URBANISTICO GENERAL

PROYECTO ARQUITECTONICO

ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION


PASO : CONSULTA PREVIA

CONSULTA PREVIA:

Es el estudio que hace la oficina de Planeación municipal o quien haga las veces en el municipio, sobre el lote que se piensa comprar y el tipo de programa que se pretende desarrollar. Esta actividad se realizará en el momento de la compra del lote.

Los aspectos que se estudian son:

- Las normas urbanísticas del municipio.
- La situación del lote (facilidades de acceso a los servicios públicos).
- Los tipos de afectaciones futuras del lote (las obras públicas que en un futuro se piensan desarrollar en el lugar).
- La confrontación de linderos del predio.
- Las zonas de reservas.
- Los posibles usos contaminantes del entorno inmediato.

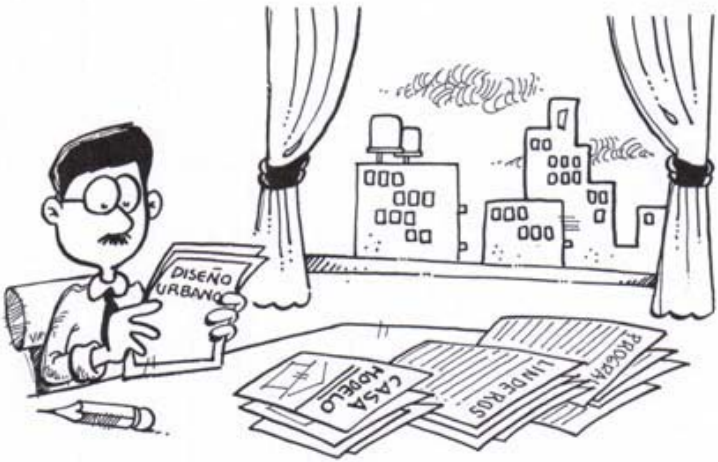

ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

PASO : CONSULTA PREVIA

QUIEN REALIZA ESTA CONSULTA ?

El representante legal de la organización con el apoyo del equipo asesor.

DONDE SE REALIZA:

En la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces en el municipio.

DOCUMENTOS NECESARIOS:

- Escritura del lote.
- Plano del loteo provisional.
- Concepto de empresas públicas.
- Ingresos y presupuesto general del proyecto.

TIEMPO:

Si se trata de un municipio pequeño, puede resultar más corto este trámite, pues con frecuencia se remite a una sola instancia de decisión.

EN EL SIGUIENTE ESPACIO ESCRIBA LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN CON MAS FRECUENCIA EN SU MUNICIPIO PARA ESTE TRAMITE:



ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

PASO : ESQUEMA BASICO

QUE ES EL ESQUEMA BASICO ?

Es el trámite que busca la aprobación del diseño urbanístico preliminar elaborado en la etapa anterior, de conformidad con la estructura urbana del sector y con las normas urbanísticas vigentes, expedidas por la oficina de planeación municipal.

En esta fase también se hacen las diligencias ante la oficina de Catastro para la nomenclatura, oficina de Valorización para determinar la valorización, Empresas Públicas para especificaciones técnicas y presupuestos de servicios públicos. En esta etapa se obtiene el PERMISO PRELIMINAR, con el cual es posible adelantar el descapote y campamento, como una primera etapa de las obras de construcción.

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Estos son algunos de los documentos requeridos con mayor frecuencia para el esquema básico; esta documentación varía de municipio a municipio:


1. Demarcación.

2. Plano topográfico.

3. Esquema básico (diseño urbanístico preliminar).

4. Solicitud ante la oficina correspondiente, encargada de la planeación municipal.

5. Escritura.



ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

PASO : PROYECTO URBANISTICO GENERAL



PROYECTO URBANISTICO GENERAL:

Es el trámite que busca la aprobación del diseño urbanístico definitivo, elaborado de conformidad con las normas vigentes, los lineamientos definidos en el esquema básico y las especificaciones técnicas dadas por las empresas públicas municipales.

Con base en el proyecto general, la oficina de planeación municipal, o quien haga sus veces, elabora el presupuesto correspondiente a las calzadas, andenes, pavimentos, adecuación de zonas verdes, incluyendo también los presupuestos de las empresas de servicios públicos municipales, los cuales incorpora más adelante a la resolución reglamentaria.

En algunos casos, cuando el municipio no puede encargarse de este trámite, corresponde al asesor técnico elaborar el presupuesto correspondiente.

ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

PASO : PROYECTO URBANISTICO GENERAL

DOCUMENTOS NECESARIOS:

Estos documentos pueden cambiar de acuerdo con el municipio:

- Proyecto urbanístico.
- Solicitud de certificado de matrícula inmobiliaria.
- Escritura de propiedad del predio.
- Personería jurídica.
- Certificado de constitución.
- ' Permiso preliminar.

TIEMPO:

Este procedimiento varía de acuerdo con el tamaño del municipio. Si se trata de una ciudad capital, los trámites serán más lentos. Puede decirse que este trámite tarda de uno a dos años.

RESULTADO:

Al finalizar este trámite, la oficina de planeación municipal o quien la sustituya, debe expedir la licencia de urbanismo con la cual la comunidad puede continuar la construcción de las obras de urbanismo.

La licencia contiene los siguientes documentos:

- Licencia de construcción de obras de urbanismo y saneamiento.
- Reglamentación de la urbanización.
- Aprobación del proyecto urbanístico general y demás proyectos técnicos.

ETAPA: LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

PASO : PROYECTO ARQUITECTONICO

Aprobación de los planos arquitectónicos:

Es la aprobación de los planos correspondientes a las unidades de vivienda y áreas comunitarias; está sujeta a la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas expedidas por la oficina de planeación municipal o la oficina correspondiente.


Para realizar este trámite son necesarios los siguientes documentos:

- Solicitud de aprobación.
- Tres juegos de copias heliográficas de los planos arquitectónicos y demás especificaciones técnicas.
- Fotocopia autenticada de la escritura.
- Levantamiento topográfico o plano de localización.
- Matrícula del arquitecto responsable.
- Asignación de la nomenclatura por parte de la Oficina del Catastro.

Estos trámites deben realizarse en la oficina planeación municipal o quien haga sus veces en el municipio.

Una vez aprobados los planos arquitectónicos se expide la licencia de construcción, mediante la cual se da la autorización para iniciar las actividades de construcción.

La oficina de planeación municipal elaborará la liquidación de los impuestos correspondientes una vez aprobados los planos arquitectónicos en un término no mayor a diez (10) días.

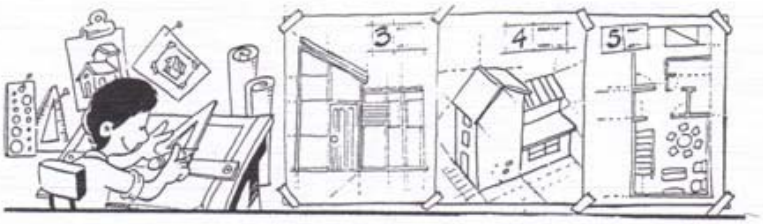

PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

6

En esta etapa se realiza una planeación minuciosa del proceso constructivo, tanto de las obras de urbanismo, como de las soluciones de vivienda.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:


Durante esta etapa la comunidad debe tener asesoría técnica y organizarse para administrar y ejecutar el proyecto.

RESULTADO:

El resultado obtenido es la programación detallada de la obra, el correspondiente presupuesto de obra y el flujo de caja, el cual permite relacionar el manejo financiero con el proceso constructivo y así facilitar un eficiente manejo de los recursos.

PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

6

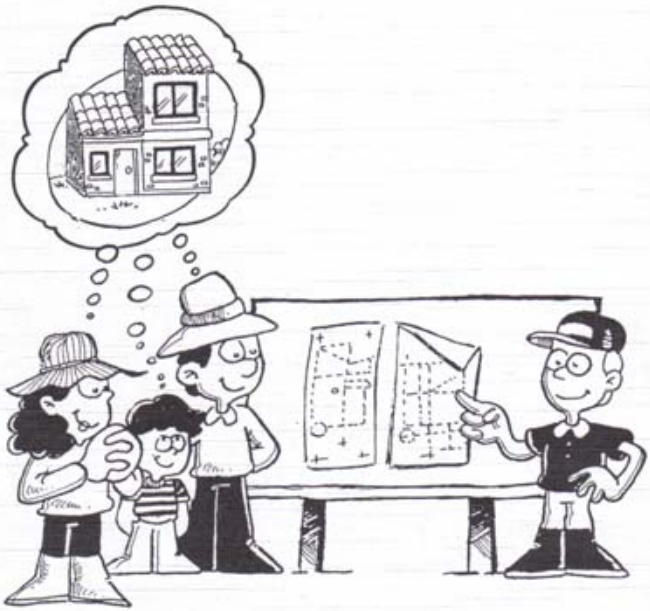

CONTENIDO

PROGRAMACION DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA

FLUJO DE CAJA

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA



EN QUE CONSISTE:

Es la continuación del programa que se plantea desde la formulación del proyecto. Por esta razón la programación es una actividad que se inicia con el proyecto mismo y se hace más intensa en esta etapa.

Es recomendable que en la primera etapa, la programación haya incluído la consecución de las licencias de urbanismo y construcción de tal manera que los temas por tratar en esta etapa se centren en el PROGRAMA DE OBRA, es decir, todos los trabajos que se relacionan con la construcción de las viviendas y obras de urbanismo.

Esta etapa se puede desarrollar al mismo tiempo que se solicitan las licencias de urbanismo y construcción (etapa 5). En muchos casos es posible que se adelanten obras de construcción con permisos provisionales antes de obtener las licencias definitivas y por tanto es conveniente aprovechar el tiempo.

La programación se elabora a partir del listado de actividades por realizar, considerando tanto las relacionadas directamente con la ejecución de la obra, como las de capacitación y producción de materiales. La experiencia de proyectos similares permite hacer un estimativo de tiempo para cada una de las acciones definidas; así mismo, se deben identificar y asignar los recursos humanos, físicos y financieros que requiere el desarrollo del proyecto.

Es importante tener en cuenta que si la comunidad no tiene claro su compromiso frente al proyecto, la programación se verá afectada. Resulta fundamental tener presente una propuesta de DIVISION TECNICA del trabajo colectivo, mediante grupos de pobladores que se van especializando en determinadas actividades de construcción, lo cual permitirá el desarrollo paralelo de diversas etapas del proceso.

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:

En relación con los distintos aspectos que considera la programación de obra, se deben tener en cuenta los siguientes:

1. Tener claros los **OBJETIVOS** que se quieren alcanzar.

2. Establecer un **LISTADO DE ACTIVIDADES** por realizar en el proceso de construcción, definiendo una secuencia de acuerdo con el desarrollo lógico del proceso constructivo.

3. Definir los **TIEMPOS** previstos para la realización de las distintas actividades, de acuerdo con los rendimientos de los equipos de trabajo y la disponibilidad de recursos materiales y financieros.

4. Definir las áreas en que se requiere capacitación técnica, así como el tiempo de duración.

5. Si se van a producir materiales en la obra, definir cuáles y en qué momentos se hará la producción.

Es necesario establecer con la comunidad, a través de los comités que participan, los niveles de compromiso y rendimientos basados en el conocimiento técnico y así mismo crear los elementos y motivaciones para promocionar el trabajo comunitario.

El trabajo de los **promotores comunitarios** y los asesores sociales es fundamental en este inicio de la obra.

Los objetivos que se pretenden y la secuencia de actividades que se planea realizar, deben resultar muy claros para las familias participantes, ya que este proceso autoconstructivo es un compromiso dentro de un conjunto de actividades que determinan el buen desarrollo de una obra.

ES NECESARIO DISPONER DE:

- Juego de planos urbanísticos y arquitectónicos.
- Informe sobre disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros.
- Listado de necesidades de capacitación.
- Lista de materiales que se van a producir en el proyecto.

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION


PASO : PROGRAMACION DE OBRA

GRAFICAR LA PROGRAMACION:

Para facilitar la comprensión del proceso por parte de los pobladores, se debe graficar la programación mediante un sistema de barras o GANTT, el cual permite visualizar en sentido vertical la secuencia de las distintas actividades y en sentido horizontal, el tiempo en semanas que demora el desarrollo de cada actividad, pudiendo determinarse fácilmente el estado de avance de la obra.

A continuación se presenta una gráfica GANTT con las actividades que se desarrollan en un proyecto de vivienda.

Grafica Gantt

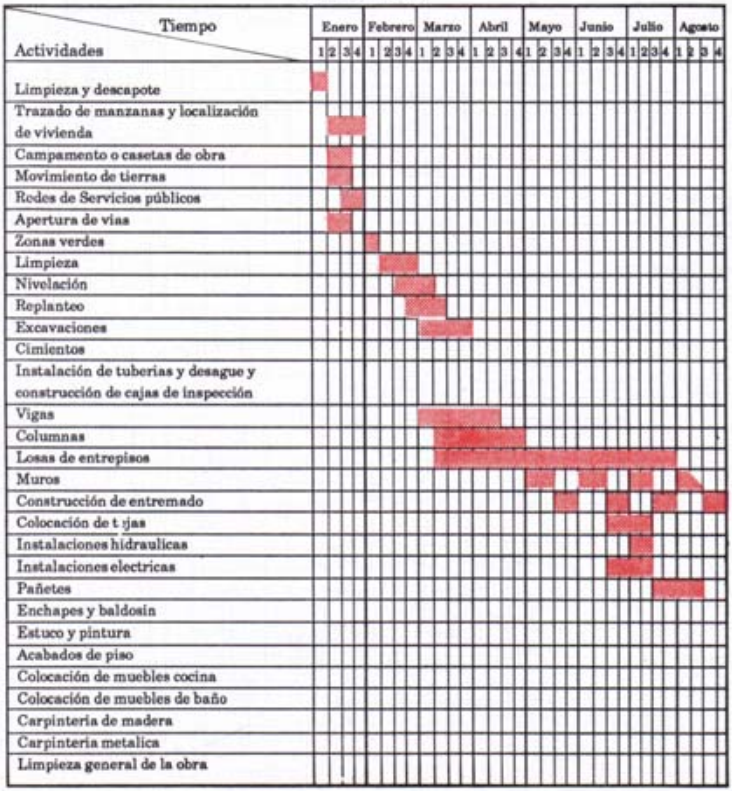

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA

Para el programa de capacitación se puede utilizar un gráfico similar, identificando las áreas o temas por tratar y el tiempo que se va a dedicar a la formación. Lo mismo vale para el programa de producción de materiales.

EN CUANTO TIEMPO SE REALIZA LA PROGRAMACION:

Aproximadamente un (1) mes.

POSIBLES DIFICULTADES:

Previendo posibles dificultades en el cumplimiento de la programación de la obra, se deben tener presentes varios problemas que pueden incidir negativamente en el proceso:

- Dificultades con la dinámica comunitaria.
- Problemas en la tramitación de documentos legales.
- Carencia de líneas de crédito asociativo de fácil tramitación y con desembolsos oportunos.
- Descoordinación entre la capacitación técnica y las actividades programadas.

Para hacer un seguimiento a la programación y determinar la ruta crítica del proceso, se recomienda al equipo asesor trabajar la programación de la obra con el sistema Pert. Sinembargo, para la comunidad es más comprensible el sistema de barras.

QUIEN ES EL RESPONSABLE:

La comunidad con asesoría del equipo técnico.

CONTROL DE PROGRAMACION:

El control de la programación permite:

- Determinar las fallas en la programación, en la organización o desarrollo de los trabajos o en el suministro de los recursos (mano de obra, materiales o equipo).
- Prever las modificaciones inminentes al programa y forma de reducir sus consecuencias negativas.
- Hacer recomendaciones sobre medidas que deben tomarse para garantizar que la obra se desarrolle de la mejor manera.

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA

QUIEN LO HACE:

La persona que haya realizado la programación (asesor del área técnica) es quien generalmente se encarga de hacer el control, mediante visitas a la obra e informes periódicos presentados al comité de obra que es quien se encarga de aplicar los correctivos que considere necesarios.

El asesor técnico se encarga de recoger y analizar los datos necesarios para hacer el control en la obra, tales como el avance de los trabajos, rendimientos de la mano de obra, equipo utilizado y novedades que incidan en el desarrollo de los trabajos; con base en ello produce un informe y unas recomendaciones para mejorar la organización de los trabajos y corregir las fallas que obstaculizan el desarrollo de la obra. Cuando hay retraso, estas recomendaciones deben traducirse en actualizaciones del programa.

TIEMPO:

El control de la programación debe hacerse durante el tiempo de construcción de la obra.

INSTRUMENTOS DE CONTROL:

La gráfica de Gantt es un instrumento para controlar el avance de obra, pero no permite establecer la causa de algún retraso que se presente en la ejecución.

A continuación se sugieren una serie de instrumentos que facilitan el análisis de la situación de las obras y tomar los correctivos necesarios:

PLANILLA DE ASISTENCIA SEMANAL

Horas de trabajo acordadas:
Semana del _____ al _____ mes _____ 199_____

Nombre	Fecha	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Total hras. Trabajadas
Total horas Trabajadas en la Semana						

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO DE HORAS TRABAJADAS POR PERSONA

Nombre							
Horas / Mes	1a Semana	2a Semana	3a Semana	4a Semana	Total horas Trabajadas	Horas Acordadas	Total horas Pendientes
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Totales							

CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES

Entrada de Materiales					
Fecha	Material	Un.	Cantidad	Destino	Firmado por: Nombre y Firma

ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PROGRAMACION DE OBRA

CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES

Salida de Materiales					
Fecha	Material	Un.	Cantidad	Destino	Firmado por: Nombre y Firma

TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIAS PARA CADA MATERIAL

Material				
Fecha	Entrada (Cantidad)	Salida (Cantidad)	Un.	Saldo (Cantidad)



ETAPA: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION

PASO : PRESUPUESTO DE OBRA

Paralelo a la programación de la obra, se elabora el **PRESUPUESTO**. Comprende la inversión del proyecto en cuanto a obras de urbanismo y construcción de las viviendas, describiendo los costos parciales de las diferentes actividades programadas.

COMO PRESUPUESTAR:

Este trabajo lo realiza un técnico (arquitecto, ingeniero) en compañía de la comunidad. Lo primero que se debe conseguir es:

- Juegos de planos urbanísticos, arquitectónicos y técnicos.
- Listado de precios actualizados.

Los costos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto son los siguientes:

1. COSTOS DIRECTOS: son los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas que se utilizan en la realización de cada una de las actividades programadas.

2. COSTOS INDIRECTOS: comprende los derivados de la asistencia técnica y comunitaria que se da a lo largo del proceso de ejecución de las obras.

CONTROL DE PRESUPUESTO:

Debido a factores tanto externos como internos, en las obras se presentan muchas alteraciones de los costos establecidos en el presupuesto. Por esta razón es importante revisar y actualizar periódicamente el presupuesto y efectuar este control.

El control de costos implica hacer un seguimiento de las inversiones relacionándolas con el avance en el programa, comparando las cantidades de obra ejecutadas y faltantes con sus respectivos costos.

Las diferencias en los costos pueden deberse a diferentes causas: trabajos imprevistos, alzas, modificaciones al proyecto o errores administrativos. Es necesario hacer una verificación periódica de los precios y proyectar su incidencia en el costo definitivo de la obra para establecer los correctivos necesarios.

QUIEN LO HACE:

Generalmente el asesor técnico, experto en este tipo de trabajo, realizar los reportes y presentarlos al comité de obra, el cual los evalúa y toma las decisiones correspondientes.

FINANCIACION

7

Son las actividades que debe realizar la comunidad para conseguir los recursos económicos necesarios para desarrollar el programa de vivienda por autogestión comunitaria.

Se inicia en forma simultánea con la etapa de planeación general, en el paso "formulación del proyecto general", cuando se decide el valor de los aportes comunitarios.

La construcción de las viviendas normalmente requiere recursos adicionales a los aportes comunitarios y estos se pueden obtener por medio de un crédito o a través del subsidio familiar de vivienda que ha propuesto el Gobierno Nacional.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:

Debe existir un comité encargado de investigar las características del subsidio familiar de vivienda y de las líneas de crédito existentes para la construcción de vivienda por autogestión y darlas a conocer de la comunidad.

RESULTADO:

Al finalizar esta etapa la comunidad estará en capacidad de decidir las líneas de crédito más adecuadas y realizar los trámites necesarios para este propósito.

FINANCIACION

7



CONTENIDO

FINANCIACION CON RECURSOS PROPIOS

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

SISTEMAS DE FINANCIACION Y CREDITO PARA LA VIVIENDA

CONDICIONES FINANCIERAS



ETAPA: FINANCIACION

PASO : FINANCIACION CON RECURSOS PROPIOS

Se inicia en el momento en que la familia comienza a ahorrar con la aspiración de poder comprar su casa. Al elaborar los estatutos de la organización, se deben diferenciar las cuotas de sostenimiento de los aportes al patrimonio de ésta.

Las cuotas de sostenimiento permiten solventar los gastos que implica el desarrollo de las actividades iniciales. El valor se debe acordar en asamblea general y debe servir para cubrir los siguientes gastos:

- Pago de las asesorías de tipo técnico, jurídico, administrativo y social, que sean necesarias en el desarrollo del proceso.

- Gastos de tipo administrativo.

De acuerdo con el presupuesto elaborado en la formulación del proyecto general (etapa 1), se calcula el total de gastos e inversiones y se divide proporcionalmente por el número de beneficiarios, lo que permite calcular el ahorro mínimo que debe hacer cada usuario del programa. Para recolectar estos recursos mientras se obtiene el permiso de captación de la organización, se utiliza el sistema del ahorro individual supervisado. El sistema consiste en que cada familia ahorra en una cuenta personal (bancaria o de ahorros), una cierta cantidad de dinero definida en asamblea general. De esta manera la organización va reuniendo recursos, sin contravenir las normas de la Superintendencia de Sociedades.

Una vez obtenido el permiso de captación, la comunidad puede abrir una cuenta donde consigna el ahorro individual de las familias; estos recursos se utilizan para negociar el lote y ejecutar las obras de urbanismo.

LA CONTABILIDAD:

Desde el comienzo es necesario llevar un libro donde se tome nota minuciosa de los ingresos y los egresos del proyecto. Al comienzo es sencillo y lo puede hacer el tesorero de la Junta u otro miembro de la comunidad, con una capacitación mínima.

Más adelante, para manejar los créditos con las entidades financieras, es necesario llevar una contabilidad más completa para lo cual se puede contratar un asesor contable.

ETAPA: FINANCIACION

PASO : SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

EN QUE CONSISTE

La Ley 03 de 1991 y el Decreto reglamentario 599 del mismo año, establecen el subsidio familiar de vivienda y los lineamientos generales para la conseción de éste.

El subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga al beneficiario para facilitar una solución de vivienda de interés social.

QUIEN LO OTORGA

Las entidades otorgantes del subsidio son:

- Las Cajas de Compensación Familiar, para los postulantes afiliados a aquellas cajas obligadas a constituir los fondos de subsidio familiar.

- La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, para los postulantes ubicados en zona rural y en municipios con población inferior a 15.000 habitantes.

- El INURBE, para los demás postulantes.

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL SUBSIDIO

Se han identificado cuatro etapas, así:

1. Postulación, por medio de la cual una persona natural, mayor de edad, integrante de un hogar potencialmente beneficiario del subsidio familiar de vivienda, solicita la adjudicación del mismo mediante la suscripción del Formulario Unico de Inscripción para Postulantes y la presentación de éste a la respectiva entidad otorgante del subsidio.

Cuando se trata de programas asociativos, caso de este manual, se deben presentar conjuntamente los formularios individuales de los postulantes y el Formulario Unico de Inscripción para Planes o Programas de Vivienda de Interés Social.

En el momento de la postulación se debe acreditar un aporte que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor de la solución de vivienda propuesta; dicho aporte podrá estar representado en tierra, material de construcción, trabajo, ahorro o cesantías.

ETAPA: FINANCIACION

PASO : SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

2. Calificación, es el acto por el cual la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda asigna un orden secuencial a las postulaciones de los solicitantes de acuerdo con los criterios de ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo y vinculación a una organización popular de vivienda.

3. Adjudicación, se refiere al hecho por el cual la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda asigna el subsidio según la calificación obtenida.

4. Entrega, es la transferencia del valor del subsidio a quien suministró la solución de vivienda elegida por el beneficiario. Sólo procede por petición expresa del beneficiario, una vez se acredita ante la entidad otorgante, la inscripción de la escritura de transferencia del derecho de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

CUANTIA DEL SUBSIDIO

Hasta por quince (15) salarios mínimos legales mensuales, en el caso de soluciones de vivienda obtenidas a través de procedimientos colectivos de acceso al subsidio.



ETAPA: FINANCIACION

PASO : SISTEMAS DE FINANCIACION Y CREDITO PARA LA VIVIENDA

Es importante aclarar que la mayoría de las entidades que financian créditos para vivienda, lo hacen sólo para la construcción de la casa, más no para la compra del lote y la adecuación del mismo.

Por esta razón no es extraño que se exija como condición para el préstamo la existencia del lote pues éste es tomado como garantía por las entidades de crédito. Por lo general, nunca se financia el 100% del costo total de la construcción de la casa; lo más común es una financiación hasta del 70% del valor total de las viviendas y el excedente lo debe cubrir la comunidad con recursos propios.

Al adquirir el lote ya se debe haber definido la forma de financiar las obras de infraestructura y construcción de la vivienda. Estos trámites deben iniciarse en ese mismo momento, pues en muchas ocasiones su demora puede retrasar las obras de construcción con los sobrecostos que ello implica.

Con este objetivo se deben consultar diversas entidades para conocer las condiciones y requisitos que tiene cada una para hacer un préstamo. Algunas de estas son:

- INURBE, Instjtuto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana.
- BCH, Banco Central Hipotecario.
- Cooperativas.
- Fondos Rotatorios.
- Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
- Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (antiguos fondos de vivienda obrera).
- Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

De las diferentes posibilidades que existen en la actualidad puede decirse que hay tres tipos de entidades diferentes con características propias, como son:

- SECTOR SOLIDARIO.
- SECTOR OFICIAL.
- SECTOR PRIVADO.

Para iniciar los trámites es necesario partir del ESTUDIO SOCIOECONOMICO, el cual permite conocer la capacidad de endeudamiento que posee la comunidad.

ETAPA: FINANCIACION

PASO : CONDICIONES FINANCIERAS

Son aquellos requisitos, exigencias y facilidades que poseen las diferentes entidades crediticias para financiar la construcción de viviendas, como son:

Plazos: es el tiempo y los períodos que se pactan para la cancelación del crédito o préstamo.

Reciprocidad: es la cantidad de veces que le prestan lo ahorrado o depositado en una cuenta que posee el beneficiario en la entidad crediticia; esta modalidad existe en el sector solidario (cooperativas, fondos mutuarios, cajas sociales, etc.). En los sectores comercial y oficial no existe la reciprocidad pero se fija una cuota inicial.

Garantías: es el respaldo que exige la entidad financiera de crédito para responder por el préstamo; las entidades exigen diferentes tipos de garantías según el caso.

- Garantía personal, cuando se respalda el crédito con la firma de una o varias personas naturales.
- Garantía real, cuando se respalda el crédito con títulos de valores de liquidación inmediata o se puede hacer efectivo a su presentación.
- Garantía hipotecaria, cuando se dan en prenda bienes inmuebles.

Intereses: es el valor que adquiere el dinero con el transcurso del tiempo y que el beneficiario del préstamo debe cancelar a la entidad financiadora.

Amortización: es la forma de pago del crédito. Existen diferentes sistemas de amortización y es tarea de la organización de la comunidad investigar y analizar cada una de las alternativas y escoger la que se adapta a sus condiciones.

Requisitos para la tramitación del crédito:

- Solicitud por escrito, mediante un formulario expedido por la entidad, en el cual se solicita una información específica y se piden algunos documentos que respalden dicha información.
- Verificación de la información dada en el fomulario y estudio de la documentación anexa.
- Estudio y aprobación del crédito.
- Aviso al solicitante y concertación de las condiciones del crédito.

Cuando el préstamo se gestiona a través de la organización comunitaria es un crédito asociativo y se solicita además la documentación de ésta. Si se trata de una entidad oficial, se requiere además la inscripción de la organización.

CONSTRUCCION

8

La etapa de la construcción es la concreción de todo el proceso anterior de preparación; es el momento en que se lleva a cabo lo planeado. Para su ejecución se debe contar con los planos urbanísticos y arquitectónicos aprobados y se deben tener los recursos financieros disponibles.

Esta etapa se inicia con la construcción de obras de urbanismo (trazado de vías, infraestructura, etc.) y se continúa con la construcción de las viviendas y equipamiento comunal, trabajo que será realizado necesariamente con la participación de la comunidad.

ASESORIA NECESARIA:

Todo proceso de construcción por autogestión comunitaria debe ir acompañado de la capacitación y asesoría técnica para la realización de las obras y por asesoría social y administrativa para mantener la dinámica comunitaria que se genera en el proceso. Es importante este apoyo para supervisar el avance y costos de la obra.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:

Las comunidades deben buscar y recibir la capacitación y asesoría necesarias para ejecutar las obras y decidir la forma organizativa más adecuada que garantice la participación eficiente de todas las familias.

RESULTADO:

Al finalizar esta etapa se ha concluído el proceso de construcción por autogestión comunitaria.

CONSTRUCCION

8



CONTENIDO


CAPACITACION TECNICA

ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCION

OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : CAPACITACION TECNICA

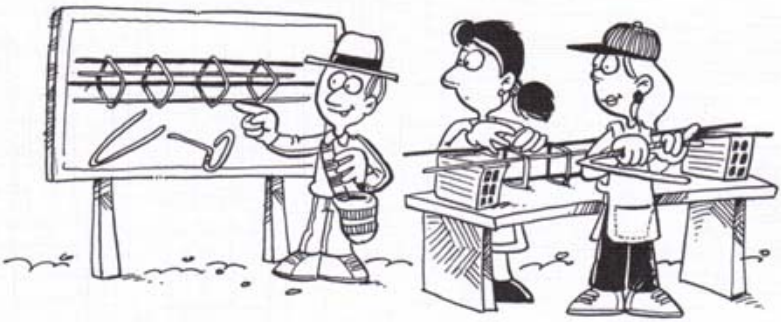

Se debe iniciar una vez se tengan los planos y se conozcan las especificaciones técnicas de las obras por realizar y adquiere mayor peso cuando se dispone de los recursos para adelantar las obras.

La organización del programa de capacitación depende de la forma como las familias decidan organizarse para realizar las obras. Así, si se ha decidido abordar el trabajo por manzanas, en donde la cuadrilla asignada adelante todo el proceso constructivo, todas las personas deberán prepararse para realizar las actividades que demanda la obra; esta forma organizativa es muy común en proyectos pequeños.

Por lo general los proyectos de autoconstrucción se encuentran en un margen de sesenta soluciones de vivienda; cuando se habla de proyectos pequeños, se hace referencia a un número aproximado de treinta.

En otras ocasiones se decide especializar mano de obra para ciertas actividades del proceso que exigen alta calificación; para ello, en lo posible, se debe vincular personas del programa con experiencias concretas en dichas actividades (ornamentación, carpintería, mampostería, electricidad, por ejemplo), quienes pueden complementar sus conocimientos con los cursos de capacitación que se dictan a lo largo del programa.

Para los dos casos, entidades como el SENA ofrecen los cursos de capacitación necesarios para facilitar los trabajos de construcción por autogestión comunitaria.

De estas experiencias pueden surgir propuestas productivas que trasciendan el proyecto y tengan cobertura para el barrio, sector o ciudad. De esta manera se estarían promoviendo empresas autogestoras al interior de la comunidad, paralelo al desarrollo de otro tipo de proyectos de salud, educación y cultura, entre otros.



ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCION

En este paso se hace referencia a la DIVISION TECNICA DEL TRABAJO COLECTIVO. A través de grupos de pobladores que se especializan en determinadas actividades de la obra, se puede ir avanzando en diferentes capítulos de la construcción en forma paralela (excavaciones, muros, prefabricación en el sitio, instalaciones, etc.).

De esta manera, los pobladores pueden reafirmar oficios que desempeñaban antes de su participación en el programa (plomeros, electricistas, mamposteros, ayudantes de construcción, etc.).

La escogencia de la manera como se aborde la organización del proceso de autoconstrucción, depende de las condiciones específicas de cada proyecto y debe ser una discusión que debe darse entre comunidad y equipo asesor. También deben tenerse en cuenta actividades complementarias como la preparación de alimentos y el cuidado de los niños, entre otros.

Para la COORDINACION DEL TRABAJO, se debe definir previamente si la construcción de las viviendas se va a adelantar por manzanas, por un determinado número de lotes o en serie todas las casas. De todos modos, sea cual fuere el sistema que se escoja, deben nombrarse una serie de coordinadores que serán los que se encarguen de la organización, control del trabajo y la asistencia de la gente. Además sirve de apoyo el grupo de asesores técnicos e instructores.

También es necesario establecer comités, los cuales participarán en la coordinación general del trabajo. Se pueden constituir entre otros:

COMITE DE OBRAS:

Es el que organiza y dirige el trabajo de los grupos. Para la organización en la ejecución de la obra se proponen los CONVITES o MINGAS, que trabajan en forma de cuadrillas (grupos de trabajo) que son organizados por un coordinador para las diversas actividades de la obra.

Estos GRUPOS DE TRABAJO POR TAREAS pueden estar integrados por personas que se van rotando por diversos capítulos de la construcción. Mientras hoy pegan ladrillo y preparan la mezcla, mañana pueden estar en otras actividades muy distintas.

COMITE DE ADQUISICIONES:

Es el que provee y controla las herramientas y materiales que necesiten los diferentes grupos de trabajo.


ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCION

COMITE DE VIGILANCIA:

Se preocupa por el buen entendimiento de los comités y grupos de trabajo, dentro de los diferentes reglamentos y acuerdos instituídos.

Los distintos comités que se crean a lo largo del proceso, estarán bajo la coordinación del EQUIPO ASESOR y de la JUNTA DIRECTIVA; esta última ejerce entre otras labores, el control en el uso de materiales y herramientas, el cumplimiento de la programación y la administración general del proyecto.

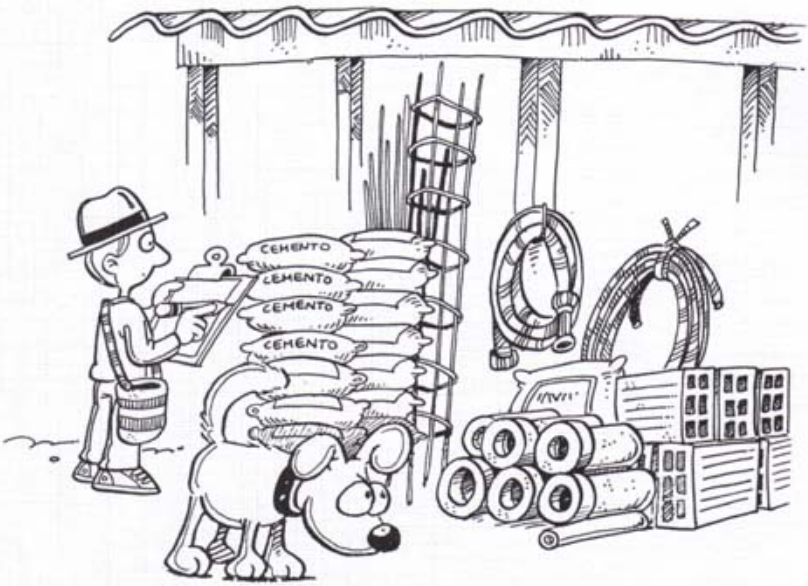

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

A continuación se presentan las obras constructivas que se deben desarrollar antes de iniciar la construcción de las viviendas:


Descapote, retiro de la capa vegetal y material orgánico.

Nivelación y replanteo, trazado topográfico que determina la ubicación de vías vehiculares y peatonales y las zonas de interés común de las viviendas.

Campamento, lugar en donde se guardan materiales y herramientas y se dispone de algún sitio para oficinas y reuniones.

Movimiento de tierras para la adecuación del terreno, haciendo los rellenos y cortes de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

La comunidad puede y debe participar en estas actividades; si el proyecto es de gran tamaño, esta tarea se realiza utilizando maquinaria.

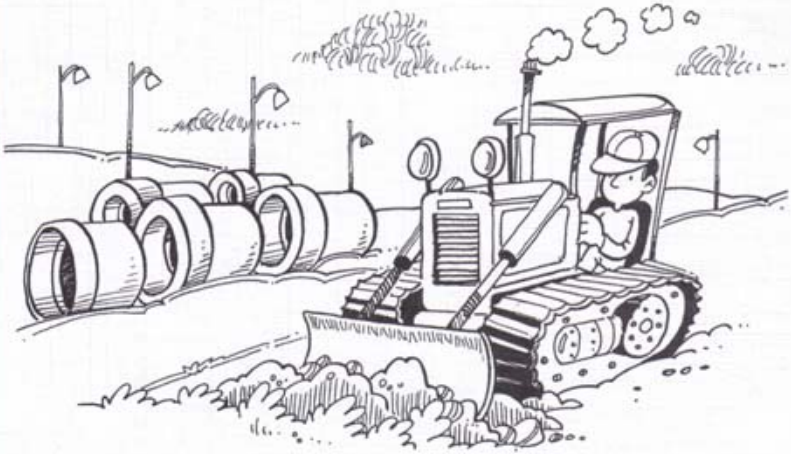

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

Servicios públicos, se refiere a la instalación de las distintas redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos) de acuerdo con las especificaciones técnicas expresadas en los planos correspondientes. Es importante solicitarla a las empresas públicas encargadas de su suministro; si ello no es posible, debe realizarse comunitariamente.

Red de alcantarillado: excavación y colocación de tubería para la conducción de aguas negras, etc.

Red de acueducto: excavaciones de menor profundidad que la anterior, ubicación de tuberías, cajas para registros y entradas del acueducto domiciliario, etc.

Red de energía: localización de postes, instalación de transformadores, extensión de cables, etc.

Red telefónica: localización de postes, cajas de paso, centrales de líneas telefónicas, extensión de cables, etc.

En todas las actividades de redes es necesario tener la asesoría pertinente.

Vías y zonas verdes comprende movimiento de tierras, rellenos, construcción de andenes y sardineles, pavimentación de las vías, etc. En esta fase la comunidad puede adoquinar las calles del barrio; los adoquines pueden ser fabricados por los mismos pobladores.

Una vez definidas las obras de urbanismo del programa, se puede comenzar la construcción de la CASA MODELO, la cual va a permitir la comprobación práctica de los alcances de la tecnología escogida. Se puede confrontar además su funcionalidad, costos y rendimientos, de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios a la hora de masificar el proceso de construcción. Esta primera casa modelo debe servir como evaluación para todos los aspectos de la obra (técnicos, organizativos, económicos).

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

Estos son los pasos más importantes para seguir en la construcción de las viviendas:

1. PRELIMINARES

Limpieza: es el retiro de la capa vegetal y material orgánico del terreno.

Nivelación: es la adecuación del terreno y definición de los niveles especificados en los planos.

Replanteo: es el traslado del plano al terreno, la planta de ejes, cimientos y desagües.

En todas estas actividades la comunidad participa activamente. Es importante resaltar la necesidad de tener técnicas y organización para trabajar colectivamente.

2. CIMIENTOS

Excavaciones: después del replanteo se determina dónde se deben abrir las zanjas de los cimientos, con sus respectivas medidas.

Concreto ciclópeo: es la parte estructural donde se concentra la construcción. Con piedra y concreto se funde el cimiento de las viviendas; dependiendo de las especificaciones técnicas se puede complementar con zapatas de concreto. De acuerdo con el tipo de cimentación, la comunidad puede participar total o parcialmente; si es necesario, se califica personal de la comunidad para esta actividad.

3. DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS

Comprende la excavación de las zanjas en las que se instalarán las tuberías de aguas negras y lluvias y la construcción de las cajas de inspección que se especifiquen en los planos.

La comunidad puede participar en la totalidad de los trabajos y se organiza de acuerdo con las cuadrillas que se necesiten.

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

4. ESTRUCTURA

Es la sustentación física de la construcción donde el peso se transmite directamente a la cimentación. Comprende el conjunto de vigas aéreas y de amarre, columnas y entrepisos, comportándose como una unidad estructural que responde también a especificaciones antisísmicas.

En estas actividades se requiere mano de obra calificada, especialmente para el trabajo con el hierro, las mezclas de concreto y la formaletería; en esto se puede capacitar la comunidad y se requiere asesoría y control por ser una actividad que garantiza la resistencia y la continuidad de la vivienda.

5. MAMPOSTERIA

Se refiere a los muros de la vivienda, tanto en primero, como en segundo piso. Es una actividad que con capacitación y experiencia agiliza el proceso constructivo y propicia la participación comunitaria.

6. CUBIERTA

Remate superior de la vivienda, los materiales más comunes son la teja de asbesto-cemento, la teja de barro y la placa de concreto que habitualmente es utilizada como terraza. Requiere capacitación para participar en esta etapa de la construcción.

7. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Son las que suministran el agua potable a la vivienda, se subdividen en agua fría y agua caliente. Incluye la instalación de aparatos sanitarios y la colocación de tuberías de aguas negras y de lluvia. En esta actividad la comunidad participa previa capacitación.

8. INSTALACIONES ELECTRICAS

Son las redes que suministran la energía eléctrica a la vivienda. Incluye todos los elementos y accesorios de seguridad para la electricidad, por lo tanto es necesario una capacitación especializada que en algunos casos posee algún miembro de la comunidad.

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES

9. PAÑETES

Es el cubrimiento con mortero que se hace a los muros, para que luego sean pintados o se les aplique algún otro acabado.

10. PISOS

Se refiere a los acabados que se dan a los pisos; puede ser baldosa, cemento o madera.

11. ACABADOS

Se refiere a los acabados de los muros y cielo rasos, fundamentalmente enchapes, estuco y pintura.

Todas estas actividades exigen conocimiento y experiencia para su buena realización y la comunidad se debe capacitar en ellas.

12. COLOCACION DE APARATOS

Se colocan los muebles de cocina y baño, trabajo que no requiere de mucho personal de tal manera que es posible capacitar a unas personas seleccionadas previamente para ello.

13. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

Es la etapa donde se colocan las ventanas y puertas, vidrios etc. Es una actividad corta al final del proceso, en el que puede participar cualquier tipo de personal.

14. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

Como en este momento ya se ha terminado todo el proceso constructivo, cualquier grupo de la comunidad puede desarrollar esta actividad.

ETAPA: CONSTRUCCION

PASO : OBRAS CONSTRUCTIVAS Y PRODUCCION DE MATERIALES



PRODUCCION DE MATERIALES:

En algunos casos es posible producir materiales en condiciones más económicas que las ofrecidas por el mercado de la construcción. Algunos de estos: bloques de cemento, adoquines, plaquetas, viguetas, etc.

CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES:

Es indispensable para proveer a la obra de un sitio adecuado para la protección de los materiales, adonde se acude para obtener el suministro oportuno.

ADJUDICACION

9

Una vez terminadas las obras de urbanismo y la construcción de las viviendas, la organización comienza el proceso de entrega a los beneficiarios, etapa que culmina con la escrituración a cada una de las familias.

Para la adjudicación se deben tener en cuenta tres aspectos: la liquidación, el proceso de adjudicación por puntaje o sorteo y la enajenación.

La comunidad es quien decide el procedimiento de adjudicación que va a utilizar; esta decisión debe ser tomada desde el momento de la planeación y consignada en el reglamento interno de vivienda.

RESULTADO:

El resultado de esta etapa es la escrituración de las viviendas a los nuevos propietarios.

ADJUDICACION

9





CONTENIDO

LIQUIDACION

SISTEMAS PARA LA ADJUDICACION

TRAMITES PARA LA ESCRITURACION DE LAS VIVIENDAS

ETAPA: ADJUDICACION

PASO : LIQUIDACION

Es el balance general de los costos finales y el análisis de los costos individuales. Un registro contable sistemático le permite a la organización de la comunidad, una vez terminadas las viviendas, efectuar la liquidación en poco tiempo y tener una aproximación al valor de las cuentas por pagar.

INSTRUMENTOS PARA LA LIQUIDACION:

- Libros de contabilidad con los respectivos soportes.
- Registros de la obra en la construcción.
- Controles escritos en relación con materiales, mano de obra, participación de la comunidad, etc.
- Estados financieros.
- Flujo de caja.

Con estos documentos a la mano, se cita a una asamblea general de beneficiarios de la organización de base. En esta reunión el comité encargado de las finanzas de la comunidad, con el apoyo del grupo asesor presenta un balance del estado de cuentas del proyecto al terminar el proceso. Este balance debe informar sobre costos directos, indirectos, administrativos y financieros incluídos en la programación inicial.





ETAPA: ADJUDICACION

PASO : SISTEMAS PARA LA ADJUDICACION

COMO SE ADJUDICAN LAS VIVIENDAS:

Existen dos sistemas para hacer la adjudicación de las viviendas: por sorteo y por puntaje.

El primero, acerca del cual hay muchas variaciones, consiste en realizar una rifa al final de la construcción de las viviendas o antes, si así lo ha decidido la comunidad por mayoría. Este sistema es injusto a veces porque las personas que más han trabajado pueden ganar casas que no son de su agrado, mientras que otros más perezosos, si tienen suerte, pueden tener las mejores casas.

El sistema por puntajes debe ser definido en la formulación del proyecto como una metodología de evaluación y control que define los aspectos que se van a tener en cuenta para otorgar los puntos y hacerlo efectivo a todo lo largo del proceso.

Generalmente se nombra un comité evaluador encargado de adjudicar los puntajes y llevar el control de cada socio, presentando informes en las asambleas.

Para dar los puntajes se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Antigüedad de las familias en el proyecto.
- Trabajo en los comités y la junta directiva.
- Trabajo en la obra, cumplimiento y calidad del trabajo.
- Pago oportuno de cuotas ordinarias y extraordinarias.
- Participación en las actividades comunitarias.
- Asistencia a las asambleas.
- Obtención de ayudas.

Es importante mantener al grupo informado acerca de sus puntajes, ojalá en una cartelera, para que se establezca una sana competencia que sirva para dinamizar el trabajo.

Es preferible hacer la adjudicación al final de la construcción con el fin de mantener la motivación para el trabajo comunitario; debe realizarse públicamente en una asamblea.

ETAPA: ADJUDICACION

PASO : TRAMITES PARA LA ESCRITURACION DE LAS VIVIENDAS

EN QUE CONSISTE:

La organización puede iniciar la escrituración de las viviendas a sus afiliados después de obtener el permiso de escrituración, expedido por el Distrito Especial de Bogotá o el municipio correspondiente de acuerdo con la resolución 44 de 1990. Para obtener este permiso se debe presentar el paz y salvo de la Superintendencia de Sociedades; dicho permiso se expedirá cuando a juicio de la entidad territorial respectiva, se hubiere acreditado la ejecución de las obras de urbanismo y de construcción en la proporción que lo exigiere el Distrito Especial de Bogotá o el municipio correspondiente.

ENTIDADES DONDE SE REALIZAN LOS TRAMITES:

La alcaldía municipal y la Notaría correspondiente.

QUIEN HACE LOS TRAMITES:

Quien tramita es el representante legal con el apoyo del equipo asesor.



PROYECCION COMUNITARIA

10

La organización adquirida y los vínculos establecidos durante la ejecución del proyecto de vivienda por autogestión, constituyen una base sólida para que las familias en forma organizada emprendan otras actividades tendientes a la solución de necesidades prioritarias o a lograr reivindicaciones de tipo social, político o económico.

PAPEL DE LA COMUNIDAD:


El mismo barrio construído con el esfuerzo de todos, genera una serie de actividades para su conservación y mejoramiento. En esta etapa se trata de promover entre las familias beneficiarias del proyecto, la formulación y ejecución de proyectos comunitarios de diferente índole (políticos, sociales y económicos), que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias.


RESULTADO:

Al finalizar esta etapa, la comunidad debe haber formulado y concertado con el estado y organizaciones no gubernamentales, proyectos de diferente índole tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida y definido los mecanismos de participación comunitaria para su realización.

PROYECCION COMUNITARIA

10









CONTENIDO

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

FORMULACION DE NUEVOS PROYECTOS ESPECIFICOS

ETAPA: PROYECCION COMUNITARIA

PASO : DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

EN QUE CONSISTE:

Se trata de consultar en el estudio socioeconómico, otros problemas o necesidades identificados por las familias.

QUIENES PARTICIPAN:

En principio las familias beneficiarias del proyecto de vivienda; si se considera pertinente, se prodrá convocar a otras organizaciones existentes en el sector. En lo posible se debe contar con la presencia de las instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que pueden apoyar la ejecución de los futuros proyectos.

QUE SE DECIDE ?

Se identifican y priorizan otras necesidades de las familias y se detectan las organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado que asesoran, capacitan o financian las áreas requeridas.

COMO HACERLO:

En asamblea comunitaria se analizan los resultados del estudio socioeconómico, tratando de ubicar otras necesidades o problemas comunes y darle un orden de prioridad. La experiencia organizativa alrededor de la construccion de las viviendas, ha preparado a las familias para deliberar y decidir autónomamente sobre el tipo de actividades que se deben realizar para mejorar su situación actual y consolidar la propia organización.



ETAPA: PROYECCION COMUNITARIA

PASO : FORMULACION DE NUEVOS PROYECTOS ESPECIFICOS

EN QUE CONSISTE?

A partir de las necesidades identificadas por las familias, se procede a la formulación del proyecto o proyectos que se han detectado como prioritarios.

Vale la pena enfatizar en la necesidad de formular objetivos concretos, plantear una metodología que involucre la participación comunitaria, identificar los recursos humanos, físicos y financieros de la manera mas realista posible y, finalmente, definir con claridad los mecanismos e instrumentos de seguimiento, control y evaluación.

TIPOS DE PROYECTOS:

Los proyectos podrán estar relacionados con la generación de empleo e ingresos (cooperativas de producción o mercadeo, unidades de producción, tiendas, etc), mejoramiento de la calidad de vida (salud, educación) y mejoramiento de los niveles de participación en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la localidad.

El mismo proyecto de vivienda genera actividades complementarias como son las de administración del conjunto, conservación de áreas comunes, zonas verdes, inmobiliario urbano y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias.

QUIENES PARTICIPAN ?

Los comités de la comunidad relacionados con el objetivo del proyecto y las instituciones y organizaciones que asesoran, financian o apoyan este tipo de proyectos.



BIBLIOGRAFIA

BECERRA, O. y Quintana, M. "Diseño y construcción participativa de la vivienda y su entorno". En Por un mejor vivir diseño y tecnología para un mejor habitat popular, memorias convocatoria Simesa. Medellín, 1988. pp. 111-130.

CARDOZO, Jaidive. "La evaluación en el trabajo comunitario". Práctica Barrial No.7. Bogotá, 1989.

CENTRAL Nacional Provivienda. "Participación en las comunidades orientadas por Provivienda". En El Despertar de los Pobladores. Bogotá, ENDA América Latina, 1983. pp. 137-147.

CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CNUAH (Habitat). La participación de la comunidad en la ejecución de proyectos de mejoramiento de asentamientos precarios. Nairobi, 1985.

COLOMBIA. Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 2391 de 1989, por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 3 del Decreto-ley 78 de 1987 en desarrollo de las actividades de las organizaciones populares de vivienda.

_____. Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 599 de 1991, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 3 de 1991.

_____. Ley 09 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

_____. Ley 03 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial y se dictan otras disposiciones.

_____. Superintendencia de Sociedades. Resolución 00044 de 1990, por la cual se reglamenta la recepción anticipada de dineros con destino al desarrollo de planes y programas de vivienda adelantados por el sistema de autogestión, participación comunitaria o autoconstrucción.

DE SHUTTER, Anton. "El proceso de la investigación participativa". Aportes No.20. Bogotá, Dimensión Educativa, 1990. p.59-78.

DIGIDEC. Guía operativa de acción comunal. Bogotá; 1987.

_____. Guía metodológica para el desarrollo de las empresas rentables comunales. Bogotá, Mingobierno, 1981.

FALS, Orlando. "La investigación: obra de los trabajadores". Aportes No.20. Bogotá, Dimensión Educativa, 1990. p. 9-16.

GUIBBERT, J. y Opazo, M. "Tecnología y crisis urbana". En Habitat Popular y Tecnología, Memorias. Bogotá, SENA, Fondo Industria de la Construcción, 1989. p. 83-100.

HIDALGO, Oscar. Manual de construcción con bambú. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1981.

HUERTAS, Ebroul. "Estructura portante para vivienda, un sistema abierto de integración tecnológica". En Habitat Popular y Tecnología, Memorias. Bogotá, SENA, Fondo Industria de la Construcción, 1989. p. 181-192.

ICT y Universidad La Gran Colombia. Así construyo mi vivienda. Bogotá, 1986.

INURBE. Formulario único de inscripción para planes o programas de vivienda de interés social. Bogotá, 1991.

_____. Formulario único de inscripción para postulantes al subsidio familiar de vivienda de interés social. Bogotá, 1991.

LOPEZ, Henry. "Panelería en concreto aligerado". En Habitat Popular y Tecnología, Memorias. Bogotá, SENA, Fondo Industria de la Construcción, 1989. p. 173-179.

MARIÑO, Germán. "Investigación participativa (pa' semi- analfabetas y positivistas arrepentidos)". Aportes No.20. Bogotá, Dimensión Educativa, 1990. p. 35-57.

_____. "Juegos de simulación. Recuperación de la memoria popular y autoplanificación". Bogotá, Documentos Tercer Mundo No.34, ENDA América Latina, 1987.

MOLINA, H. y Henao, C. Colombia: autoconstrucción y participación. Bogotá, SENA, Fondo Industria de la Construcción, 1987.

MOLINA, Luis et al. Vivienda en Buenaventura. Tecnología de páneles estructurales en madera. Bogotá, BCH, 1987.

MORENO, Germán. Dialogar para construir; diseño participativo en barrios populares de Bogotá. Bogotá, ENDA América Latina, 1987.

PARRADO, Angela. Manual de diseño participativo. Bogotá, SENA, Regional Bogotá y Cundinamarca, 1991.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, Fondo Industria de la Construcción. Acabados y revestimientos. El bahareque en la región del caribe, módulo No.8. Bogotá, 1990.

_____. Alfajía prefabricada en hormigón, colocación. Opción tecnológica, ficha técnica No.7. Bogotá, 1990.

_____. Ampliación de muro horizontalmente. Muros, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Ampliación de muro verticalmente. Muros, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Aplicación de impermeabilizantes. Bogotá, 1986.

_____. Armado de encofrados en madera. Bogotá, 1986.

_____. Armado y colocación de encofrados metálicos. Bogotá, 1986.

_____. Baldosa tablón y tableta (gres y arcilla). Bogotá, 1988.

_____. Cimentaciones. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Colocación de marco de puerta en madera, con claveras y mortero. Acabados, ficha técnica No.9. Bogotá, 1990.

_____. Colocación de marcos metálicos (lámina). Acabados, ficha técnica No.8. Bogotá, 1990.

_____. Colocación de ventanas. Acabados, ficha técnica No.7. Bogotá, 1990.

_____. Colocación de ventanas en madera con claveras y mortero. Acabados, ficha técnica No.10. Bogotá, 1990.

_____. Condiciones para la aplicación y recomendaciones para el diseño. El bahareque en la región del caribe, módulo No.2. Bogotá, 1990.

_____. Conocimientos básicos de aritmética y geometría. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Construcción caseta. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Construcción cielo rasos en esterilla o en madera. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Construcción de closets y divisiones. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Construcción de cubiertas en asbesto y construcción de cubiertas de composición. Bogotá, 1988.

_____. Construcción de elementos para encofrados en madera. Bogotá, 1986.

_____. Construcción de estructuras en hierro para elementos en hormigón. Bogotá, 1986.

_____. Construcción de pozos. Opción tecnológica, ficha técnica No.5. Bogotá, 1990.

_____. Construcción de zapatas, losas de cimentación y sobrecimientos. Bogotá, 1988.

_____. Construcción pisos en madera. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Construcción puertas y ventanas. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Construcción y colocación de elementos prefabricados en hormigón. Bogotá, 1986.

_____. Construcción y colocación de mesón para cocina. Acabados, ficha técnica No.11. Bogotá, 1990.

_____. Continuación de cimiento ciclópeo. Cimentación, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Continuación de cimientos de piedra. Cimentación, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Continuación de repello. Acabados, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Corrección de trabes con refuerzo y concreto. Muros, ficha técnica No.7. Bogotá, 1990.

_____. Corrección de trabes y aparejos. Muros, ficha técnica No.5. Bogotá, 1990.

_____. Cubierta en lata de zinc impermeabilizada con mortero. Opción tecnológica, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Cubiertas. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Desagües y cajas de inspección. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Ejecución de poceta y lavadero. Acabados, ficha técnica No.12. Bogotá, 1990.

_____. Enchapes de muros y cielo rasos en madera. Bogotá, 1989.

_____. Enchapes en material cerámico. Bogotá, 1989.

_____. Escalera prefabricada, elaboración de peldaños. Opción tecnológica, ficha técnica No.6A. Bogotá, 1990.

_____. Escalera prefabricada, montaje. Opción tecnológica, ficha técnica No.6B. Bogotá, 1990.

_____. Escaleras. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Estructuras superiores. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Excavaciones. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Excavaciones y cimientos simples. Bogotá, 1989.

_____. Ficha técnica para consulta. Programa de mejoramiento de vivienda. Preliminares, ficha técnica No.5. Bogotá, 1990.

_____. Ficha técnica para presupuesto. Programa de mejoramiento de vivienda. Preliminares, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Fundición de elementos en hormigón. Bogotá, 1986.

_____. Generalidades de la construcción. Bogotá, 1988.

_____. Humedad en muros. Acabados, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Humedad por capilaridad. Muros, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Impermeabilización de sobrecimiento con mortero y aditivo. Cimentación, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

_____. Instalación de acometida y desagüe de lavaplatos. Programa de mejoramiento de vivienda. Instalaciones hidraúlicas y sanitarias, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

_____. Instalación de ducha individual. Programa de mejoramiento de vivienda. Instalaciones hidraúlicas y sanitarias, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Instalación de lavamanos integral con llaves individuales. Programa de mejoramiento de vivienda. Instalaciones hidraúlicas y sanitarias, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Instalación de sanitario de cisterna. Programa de mejoramiento de vivienda. Instalaciones hidraúlicas y sanitarias, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Interpretación de planos. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. La casa en canilla. El bahareque en la región del caribe, módulos No. 3, 4 y 5. Bogotá, 1990.

_____. La cerca. El bahareque en la región del caribe, módulos No. 6 y 7. Bogotá, 1990.

_____. La técnica. El bahareque en la región del caribe, módulo No.1. Bogotá, 1990.

_____. Levantamiento. Programa de mejoramiento de vivienda. Preliminares, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Localización y replanteo de lotes. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Los materiales. El bahareque en la región del caribe, módulo No.9. Bogotá, 1990.

_____. Mampostería. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Manual de construcciones sismo-resistentes. Segunda edición. Bogotá, 1991.

_____. Manual para la fabricación de bloques y adoquines. Bogotá, 1990.

_____. Mejoramiento de pisos en cemento afinado y esmaltado. Acabados, ficha técnica No.5. Bogotá, 1990.

_____. Mejoramiento de talud. Opción tecnológica, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

_____. Mejoramiento de talud con llantas desechables. Opción tecnológica, ficha técnica No.2. Bogotá, 1990.

_____. Mejoramiento en cimiento ciclópeo. Cimentación, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Muro de contención en piedra. Opción tecnológica, ficha técnica No.3. Bogotá, 1990.

_____. Muros en piedra. Muros, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

_____. Paredes esmaltadas en zonas húmedas. Acabados, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Pintura a base de cal. Opción tecnológica, ficha técnica No.8. Bogotá, 1990.

_____. Pintura de muros. Bogotá, 1989.

_____. Pintura de vinilo. Acabados, ficha técnica No.6. Bogotá, 1990.

_____. Proceso constructivo en edificaciones. Bogotá, 1989.

_____. Programación de obra. Construcción autogestionada. Bogotá, 1991.

_____. Redes de distribución de agua potable control y medición. Bogotá, 1986.

_____. Refuerzo de muros con columnetas en concreto. Muros, ficha técnica No.6. Bogotá, 1990.

_____. Reparación de enchape. Acabados, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

_____. Revestimientos rústicos. Bogotá, 1989.

_____. Revoques. Construcción autogestionada. Bogotá, 1990.

_____. Tablas para presupuestos. Programa de mejoramiento de vivienda. Preliminares, ficha técnica No.4. Bogotá, 1990.

_____. Técnicas de construcción industrializada. Bogotá, 1988.

_____. Visita diagnóstica. Programa de mejoramiento de vivienda. Preliminares, ficha técnica No.1. Bogotá, 1990.

SENA, Subdirección de Política Social. Administremos y controlemos nuestro programa de vivienda. El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.11. Bogotá, 1984.

_____. Analicemos nuestra realidad. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.5. Bogotá, 1990.

_____. Cómo conseguiremos lo que nos falta? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.5. Bogotá, 1984.

_____. Comunidad y desarrollo. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.3. Bogotá, 1990

_____. Desarrollo económico y social. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.2. Bogotá, 1990.

_____. Formulación y gestión de proyectos de desarrollo. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.8. Bogotá, 1990.

_____. Fortalezcamos las organizaciones de la comunidad. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.11. Bogotá, 1990.

_____. Guía metodológica para la promoción, establecimiento y consolidación de las empresas asociativas. Bogotá, 1990.

_____. Guía para agentes de formación. El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad 0. Bogotá, 1984.

_____. Hagamos conjuntamente con los técnicos el diseño de la casa. El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidades 8A y 8B. Bogotá, 1984.

_____. Las organizaciones de la comunidad. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.10. Bogotá, 1990.

_____. Metodología para la Organización y Participación Comunitaria. Manual para el docente. Bogotá, 1988.

_____. Plan de desarrollo comunitario. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.6. Bogotá, 1990.

_____. Por qué es importante la historia. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.4. Bogotá, 1990.

_____. Qué es organizarse? Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.9. Bogotá, 1990.

_____. Qué nos hace falta? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.3. Bogotá, 1984.

_____. Qué tenemos? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.2. Bogotá, 1984.

_____. Quiénes somos? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.1. Bogotá, 1984.

_____. Todos podemos ayudar? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.4. Bogotá, 1984.

_____. Trabajemos por proyectos. Capacitación para la Organización y Participación Comunitaria, cartilla No.7. Bogotá, 1990.

_____. Y después de la casa qué? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.12. Bogotá, 1984.

_____. Y si escribimos lo que estamos pensando? El problema es de todos y la solución también, autogestión alrededor de la vivienda, unidad No.7. Bogotá, 1984.

UNGAR, Elizabeth. "Las juntas de acción comunal: una alternativa para la participación de los trabajadores?". En El Despertar de los Pobladores. Bogotá, ENDA América Latina, 1983. pp.125-135.

VIO GROSSI, Francisco. "La investigación participativa en la educación de adultos en América Latina: algunos problemas relevantes". Aportes No.20. Bogotá, Dimensión Educativa, 1990. pp.17-33.